

Suvestinė redakcija nuo 2026-05-30

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. [90-4086](#), i. k. 103301MISAK00000325

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

**DĖL STR 2.01.08:2003 „LAUKO SĄLYGOMIS NAUDOJAMOS ĮRANGOS Į APLINKĄ
SKLEIDŽIAMO TRIUKŠMO VALDYMAS“ PATVIRTINIMO**

2003 m. birželio 30 d. Nr. 325

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 8 straipsnio 2 punktu ir įgyvendindamas 2000 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą [2000/14/EB](#) dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2024 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva [\(ES\) 2024/2839](#):

Preambulės pakeitimai:

Nr. [D1-59](#), 2025-05-09, paskelbta TAR 2025-05-09, i. k. 2025-08365

Nr. [D1-68](#), 2026-04-24, paskelbta TAR 2026-04-24, i. k. 2026-06715

1. T v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ (toliau – Reglamentas) (pridedama).

2. N u s t a t a u , kad šio įsakymo 1 punkte nurodytas reglamentas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

Susisiekimo ministras,
pavaduojantis aplinkos ministrą

Zigmantas Balčytis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2003 m. birželio 30 d.
įsakymu Nr. 325

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

STR 2.01.08:2003 „LAUKO SĄLYGOMIS NAUDOJAMOS ĮRANGOS Į APLINKĄ SKLEIDŽIAMO TRIUKŠMO VALDYMAS“

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS IR TAIKymo SRITIS

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato į Lietuvos rinką ir į bet kurios Europos Sąjungos šalies rinką (toliau – rinką) teikiamos lauko sąlygomis naudojamos įrangos (toliau – lauko įrangos) skleidžiamo triukšmo ribojimo bei ženklavimo reikalavimus ir atitiktis šiems reikalavimams įvertinimo tvarką, siekiant informuoti apie kenksmingą triukšmo poveikį aplinkai ir toje aplinkoje esančių žmonių sveikatai [8.3]. Reglamente pateikti privalomieji spinduliuojamojo triukšmo standartai, galimos atitikties vertinimo procedūros, ženklavimo taisyklės bei techninių dokumentų ir duomenų apie lauko įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą kaupimo reikalavimai.

2. Reglamentas parengtas vadovaujantis 2000 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva [2000/14/EB](#) dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2024 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva [\(ES\) 2024/2839](#).

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-652](#), 2005-12-29, *Žin.*, 2006, Nr. 2-22 (2006-01-05), i. k. 105301MISAK00D1-652

Nr. [D1-59](#), 2025-05-09, paskelbta TAR 2025-05-09, i. k. 2025-08365

Nr. [D1-68](#), 2026-04-24, paskelbta TAR 2026-04-24, i. k. 2026-06715

3. Reglamentas privalomas visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie gamina ir tiekia į rinką ar pradeda naudoti Lietuvoje lauko įrangą: gamintojams ir gamintojų įgaliotiesiems atstovams Lietuvoje ir Europos Bendrijoje (toliau – įgaliotiesiems atstovams). Jis skirtas sklandaus rinkos funkcionavimui.

4. Jei importuotojas pirmą kartą pateikia į rinką lauko sąlygomis naudojamą įrangą ir jei tos įrangos gamintojas ar gamintojo įgaliotasis atstovas nėra registruoti Lietuvoje ar bet kurioje Europos Sąjungos šalyje, tuo atveju šio Reglamento reikalavimai tampa privalomi ir įrangos tiekėjui. Jei nei gamintojas, nei jo įgaliotasis atstovas Bendrijoje nėra įsisteigę, bet kuris importuotojas, kuris pirmą kartą teikia įrangą į rinką ar pradeda ją naudoti, privalo vykdyti Reglamento reikalavimus.

5. Reglamentas taikomas visai 1 priede apibūdintai lauko įrangai, kuri yra tiekiamą į rinką ar pradedama naudoti pagal paskirtį kaip vientisas agregatas bei yra detalčiai išvardyta Reglamento 2 ir 3 prieduose.

6. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas privalo deklaruoti, kad gaminys atitinka šio Reglamento reikalavimus, išrašydamas atitikties deklaraciją kiekvienam gaminamam lauko įrangos tipui lietuvių ir anglų kalbomis. Privaloma atitikties deklaracijos forma yra pateikiama Reglamento 6 priede.

7. Šis Reglamentas netaikomas:

7.1. nevarikliniams priedams, kurie į rinką pateikiami arba pradedami naudoti atskirai, išskyrus rankinius betono trupintuvus ir kirtiklius bei hidraulinius kūjus;

7.2. visai įrangai, visų pirma skirtai prekėms ar žmonėms gabenti keliais, geležinkeliu, oro ar vandens keliais;

7.3. įrangai, visų pirma projektuotai ir konstruotai kariniams tikslams bei policijai ir avarinių tarnybų įrangai.

II SKYRIUS. NUORODOS

8. Šio Reglamento tekste pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus ir standartus:

8.1. Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą (Žin., 2000, Nr. [35-972](#));

8.2. Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymą (Žin., 1998, Nr. [92-2542](#));

8.3. Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. gegužės 8 d. direktyva 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, suderinimo“ („*OJ*“, Nr. *L162*, 2000-07-03) ir Europos Parlamento ir Tarybos 2005 m. gruodžio 14 d. direktyva 2005/88/EB „Iš dalies keičianti direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, suderinimo“ („*OJ*“ Nr. *L 344*, 2005-12-27).

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-652](#), 2005-12-29, Žin., 2006, Nr. 2-22 (2006-01-05), i. k. 105301MISAK00D1-652

8.4. Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymą (Žin., 1998, Nr. [92-2542](#));

8.5. Europos Parlamento ir Komisijos 2002 m. birželio 25 d. direktyvą 2002/49/EB „Dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo“ (2002/49/EC; „*OJ*“ *L 189*; 18/7/2002, P. 0001-0012);

8.6. 2024 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą ([ES](#)) [2024/2747](#), kuriuo nustatoma su vidaus rinkos ekstremaliaja situacija ir vidaus rinkos atsparumu susijusių priemonių sistema ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas ([EB](#)) Nr. [2679/98](#) (Vidaus rinkos ekstremaliųjų situacijų ir atsparumo aktas);

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-68](#), 2026-04-24, paskelbta TAR 2026-04-24, i. k. 2026-06715

8.7. 2024 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą ([ES](#)) [2024/2749](#), kuria iš dalies keičiamos direktyvos [2000/14/EB](#), [2006/42/EB](#), [2010/35/ES](#), [2014/29/ES](#), [2014/30/ES](#), [2014/33/ES](#), [2014/34/ES](#), [2014/35/ES](#), [2014/53/ES](#) ir [2014/68/ES](#), kiek tai susiję su ekstremaliosios situacijos procedūromis, susijusiomis su atitikties vertinimu, atitikties prezumpcija, bendrųjų specifikacijų priėmimu ir rinkos priežiūra susidarius vidaus rinkos ekstremaliajai situacijai;

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-68](#), 2026-04-24, paskelbta TAR 2026-04-24, i. k. 2026-06715

8.8. 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/37/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su mašinomis, suderinimo“ (98/37/EC; „*OJ*“ *L 207*; 23/07/1998 P. 0001-0046);

8.9. Europos Bendrijos Tarybos 1993 m. liepos 22 d. nutarimą „Dėl techninio derinimo direktyvoms skirtų atitikties įvertinimo procedūrų įvairių etapų modulių ir atitikties ženklo „CE“ žymėjimo taisyklių“ (93/465/EEC; „*OJ*“ *L 220*; 30/08/1993 Vol. 36);

8.10. statybos techninį reglamentą STR 1.03.02:2002 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“ (Žin., 2002, Nr. [54-2142](#));

8.11. 2023 m. lapkričio 16 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą ([ES](#)) [2024/1208](#), kuriuo dėl lauko sąlygomis naudojamos įrangos ore skleidžiamo triukšmo matavimo metodų iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva [2000/14/EB](#);

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-68](#), 2026-04-24, paskelbta TAR 2026-04-24, i. k. 2026-06715

8.12. paskelbtųjų (notifikuotų) atitikties įvertinimo įstaigų paskyrimo taisyklės (Žin., 1999, Nr. [62-2058](#); 2002, Nr. [111-4937](#));

8.13. LST EN ISO/IEC 17025:2000 Bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencija. Bendrieji reikalavimai;

8.14. LST EN ISO 3744:2000; Akustika. Triukšmo šaltinių garso galios lygių nustatymas matuojant garso slėgį. Ekspertinis beveik laisvojo lauko virš atspindinčiosios plokštumos metodas;

8.15. LST EN ISO 3746:2000; Akustika. Triukšmo šaltinių garso galios lygių nustatymas matuojant garso slėgį. Apžvalginis šaltinį gaubiančio matuojamojo paviršiaus virš atspindinčiosios plokštumos metodas;

8.16. LST ISO 6395+A1:2002; Akustika. Žemės kasimo mašinų išorėje spinduliuojamo triukšmo matavimas. Dinaminio bandymo sąlygos;

8.17. LST ISO 7960:2002; Staklių spinduliuojamas ore sklindantis triukšmas. Medienos apdirbimo staklių veikimo sąlygos;

8.18. LST ISO 11094:2002; Akustika. Variklinių vejamųjų, vejų traktorių, daržų ir sodų traktorių, profesionaliųjų žoliapjovių, daržų ir sodų traktorių su prikabinamais pjaunamaisiais aparatais spinduliuojamo ore sklindančio triukšmo tyrimų programa;

8.19. LST ISO 10884:2002; Nešiojamosios rankinės krūmapjovės ir žoliapjovės su vidaus degimo varikliu. Garso galios lygių nustatymas. Ekspertinis metodas (antrojo laipsnio);

8.20. LST ISO 9207:2002; Nešiojamieji rankiniai grandininiai pjūklai su vidaus degimo varikliu. Garso galios lygių nustatymas. Ekspertinis metodas (antrojo laipsnio);

8.21. LST EN 791:2000; Gręžimo mašinos. Sauga;

8.22. LST ISO 8528-10:2002; Kintamosios srovės generatoriaus agregatas, varomas stūmokliniu vidaus degimo varikliu. 10 dalis. Ore sklindančio triukšmo matavimas gaubiamojo paviršiaus metodu;

8.23. LST ISO 1180+A1:2002; Pneumatinių įrankių antgaliai ir jų griebtuvų įvorių matmenys;

8.24. LST EN 500-4:2000; Judriosios kelių tiesybos mašinos. Sauga. 4 dalis. Ypatingieji reikalavimai sutankinimo mašinoms;

8.25. LST EN 786+AC:2000/A1:2001; Sodo įrenginiai. Elektrinės stumiamosios ir rankinės vejamųjų ir vejų pakraščių pjaunamosios. Mechaninė sauga;

8.26. LST EN 840-1:2000; Kilnojamieji atliekų konteineriai. 1 dalis. Nuo 80 l iki 390 l talpos dviračiai konteineriai, skirti šakiniams keltuvams. Matmenys ir konstrukcija;

8.27. LST EN 206-1:2002; Betonai. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis;

8.28. LST EN ISO 9001:2001; Kokybės vadybos sistema. Reikalavimai.

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

9.1. **Lauko sąlygomis naudojama įranga** (toliau – **lauko įranga**) – visi mechanizmai, apibrėžti 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/37/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su mašinomis, derinimo“ 1 straipsnio 2 dalyje, kurie gali būti savaeigiai arba nešiojamojo tipo ir kurie nepriklausomai nuo varomojo (-ųjų) elemento (-ų) bei atsižvelgiant į jų tipą skirti naudoti lauko sąlygomis bei prisideda prie aplinkos triukšmo poveikio didinimo. Laikoma, kad įranga naudojama lauko sąlygomis, jei ji naudojama aplinkoje, kuri neturi įtakos garso perdavimui arba veikia ją nežymiai (pvz., palapinėse, po stogu, apsaugančiu nuo lietaus ar pastatų karkasuose). Taip pat šis apibrėžimas aprėpia pramoninės paskirties arba aplinkos darbams naudojamą nevariklinę įrangą, kuri, atsižvelgiant į jos tipą, yra tinkama naudoti lauko sąlygomis bei prisideda prie aplinkos triukšmo poveikio didinimo. Visi šie įrangos tipai toliau vadinami „lauko įranga“ [8.3];

9.2. **garso galios lygis $L_{WA} - A$** – svertinė garso galia matuojama dB nuo 1 pW, kuris yra atskaitos garso galia, kaip apibrėžta standartuose LST EN ISO 3744:2000 ir LST EN ISO 3746:2000 [8.3; 8.13; 8.14];

9.3. **išmatuotas garso galios lygis** – vienos tam tikro tipo mašinos arba vidutinė kelių tam tikro tipo mašinų garso galios lygio vertė, išmatuota laikantis Reglamento [\(ES\) 2024/1208](#) reikalavimų [8.3];

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-59](#), 2025-05-09, paskelbta TAR 2025-05-09, i. k. 2025-08365

9.4. **garantuotas garso galios lygis** – tam tikro tipo mašinos garso galios lygio vertė, nustatyta laikantis Reglamento [\(ES\) 2024/1208](#) reikalavimų ir įvertinant neapibrėžtis, atsirandančias dėl gamybos proceso ir matavimo metodų nuokrypių. Šią vertę techniniuose dokumentuose nurodantis gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas Europos Sąjungoje ar Europos ekonominėje erdvėje patvirtina, kad ji neviršija ribinių verčių [8.3];

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-59](#), 2025-05-09, paskelbta TAR 2025-05-09, i. k. 2025-08365

9.5. **kenksmingi poveikiai** – neigiami poveikiai žmogaus sveikatai [8.4];

9.6. **paskelbtoji (notifikuota) įstaiga** – bandymų laboratorija, sertifikacijos ar kontrolės įstaiga, kurią valstybė paskiria atsakinga už atitikties įvertinimą ir apie tai praneša kitoms valstybėms [8.4]. Įstaiga, kurią valstybė paskyrė atsakinga už atitikties įvertinimą, tačiau apie tai dėl tam tikrų priežasčių dar nepranešė kitoms valstybėms, vadinama **paskirtąja** [8.10];

9.7. **„CE“ ženklavimas** – tai matomo, įskaitomo ir nenutrinamo „CE“ ženklo, nustatyto Komisijos 93/465/EB sprendimu, pritvirtinimas ant lauko įrangos kartu su garantuoto garso galios lygio vertės rodmens ženklu [8.8];

9.8. **atitikties įvertinimas** – veikla, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai nustatoma, kiek produktas, procesas ar paslauga atitinka nustatytus reikalavimus [8.2];

9.9. **atitikties sertifikatas** – dokumentas, išduotas pagal sertifikacijos sistemos taisykles, liudijantis, kad reikiamu būdu identifikuotas gaminys, procesas ar paslauga atitinka standartą ar kitą norminį dokumentą [8.2];

9.10. **atitikties deklaravimas** – procedūra, kuria tiekėjas raštu patvirtina, kad produktas, procesas ar paslauga atitinka nustatytus reikalavimus [8.10];

9.11. **sertifikavimas** – procedūra, kuria sertifikacijos įstaiga patvirtina, kad produktas, procesas, paslauga ar fizinio asmens kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus [8.2];

9.13. **sertifikacijos įstaiga** – juridinis asmuo, taip pat įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, atliekanti sertifikavimo procedūrą [8.2];

9.14. **įgaliota institucija** – institucija, kuriai įstatymu ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu pavestos valdymo funkcijos, susijusios su atitikties įvertinimu [8.2];

9.15. **reglamentas** – valdžios institucijų priimtas dokumentas, kuriame nustatytos būtinos teisinės normos [8.3];

9.16. **techninis reglamentas** – reglamentas, kuriame techniniai reikalavimai pateikiami betarpiškai arba nuorodomis į standartą, technines sąlygas ar taisykles arba kuriame atspindi minėtų dokumentų esmė [8.5];

9.17. **standartas** – sutarimu parengtas ir pripažintos standartizacijos institucijos priimtas dokumentas, kuris nustato bendram ir daugkartiniam naudojimui tinkančias taisykles, bendruosius principus ar charakteristikas ir yra skirtas įvesti optimalią tvarką tam tikroje srityje [8.5]. **Darnusis Lietuvos standartas** yra Lietuvos standartu perimtas **darnusis Europos standartas**, kurį Europos standartizacijos organizacijos parengia ir priima Europos Komisijos pavedimu [8.1];

9.18. **kilus krizei svarbios prekės** – kaip apibrėžta Reglamento [\(ES\) 2024/2747](#) [8.6] 3 straipsnio 6 punkte;

Papildyta papunkčiu:

Nr. [D1-68](#), 2026-04-24, paskelbta TAR 2026-04-24, i. k. 2026-06715

9.19. **vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimas** – kaip apibrėžta Reglamento [\(ES\) 2024/2747](#) [8.6] 3 straipsnio 3 punkte.

Papildyta papunkčiu:

Nr. [D1-68](#), 2026-04-24, paskelbta TAR 2026-04-24, i. k. 2026-06715

IV SKYRIUS. ŽENKLINIMAS

10. Visa Reglamento 1 priede išvardyta lauko įranga, kuri atitinka Reglamento nuostatas, turi būti paženklinta „CE“ atitikties ženklu (toliau – „CE“ ženklas). Ženkłą sudaro didžiosios raidės „CE“, ženklo forma yra pateikta Reglamento 6 priede.

11. Lauko įranga kartu su „CE“ ženklu turi būti paženklinta ir garantuoto garso galios lygio rodmens ženklu, kurio pavyzdys yra pateiktas Reglamento 6 priede.

12. Garantuotas garso galios lygis turi būti nurodomas suapvalintas iki artimiausio sveiko skaičiaus (mažesnis negu 0,5 dydis – atmetamas, o didesnis ar lygus 0,5 – padidinamas iki artimiausio sveiko skaičiaus).

13. Ant kiekvieno įrangos vieneto turi būti pritvirtinti atitikties „CE“ ženklas ir garantuoto garso galios lygio rodmens ženklas. Jie turi būti gerai matomi, įskaitomi ir nenutrinami.

14. Ant lauko įrangos draudžiama tvirtinti ženklus ar užrašus, kurie galėtų klaidinti dėl „CE“ ženklo ar garantuoto garso galios lygio rodmens ženklo prasmės. Ant lauko įrangos galima tvirtinti bet kokius kitus ženklus, jei dėl to nesumažėja „CE“ ženklo ir garantuoto garso galios lygio rodmens ženklo matomumas ir įskaitomumas.

15. Jeigu lauko įrangai yra taikytinos kitų reglamentų nuostatos, kurios taip pat numato „CE“ ženklavinimą, ženklavimas rodo, kad tokia lauko įranga taip pat atitinka ir kitų reglamentų reikalavimus.

16. Kai nėra kitų įrodymų, pripažįstama, kad lauko įranga, kuri yra paženklinta „CE“ ženklu ir garantuoto garso galios lygio rodmens ženklu, bei kartu su ja pateikta atitikties deklaracija, atitinka šio Reglamento nuostatas.

V SKYRIUS. LAUKO ĮRANGOS TRIUKŠMO RIBOJIMAS

17. Lauko įrangos ribiniai (leidžiami) garso galios lygiai, atitikti kuriems turi garantuoti įrangos teikėjas, yra nustatyti 22 iš 57 įrenginių tipų, aprašytų Reglamento 1 priede. Detalus šių lauko įrangos tipų sąrašas yra pateikiamas Reglamento 2 priede bei leidžiamų garso galios lygių verčių 1 lentelėje.

18. Leidžiamų I ir II pakopos garso galios lygių vertės bei leidžiamų garso galios lygių įsigaliojimo terminai yra nurodyti 1 lentelėje. Garantuotas garso galios lygis priklausomai nuo lauko įrangos tipo neturi viršyti vieno iš 1 lentelėje pateiktų leidžiamų garso galios lygių.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-652](#), 2005-12-29, Žin., 2006, Nr. 2-22 (2006-01-05), i. k. 105301MISAK00D1-652

VI SKYRIUS. ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪROS

19. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas, prieš pateikdamas į rinką ar atiduodamas naudoti bet kurią Reglamento 2 priede nurodytą įrangą, kiekvienam lauko įrangos tipui atlieka vieną iš šių atitikties vertinimo procedūrų:

19.1. vidaus gaminių kontrolę, nurodytą Reglamento 8 priede, įvertinant techninius dokumentus bei atliekant periodinę jų patikrą;

19.2. gaminio vieneto patikros procedūrą, nurodytą Reglamento 9 priede;

19.3. visiškos kokybės užtikrinimo procedūrą, nurodytą Reglamento 10 priede.

20. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas, prieš pateikdamas į rinką ar atiduodamas naudoti bet kurią Reglamento 3 priede nurodytą lauko įrangą, kiekvienam lauko įrangos tipui atlieka vidinės gaminių kontrolės procedūrą, nurodytą Reglamento 7 priede.

21. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas, atliekantys lauko įrangos atitikties įvertinimą pagal Reglamento 8 priedo reikalavimus, privalo:

21.1. parengti techninę dokumentaciją, kurią Valstybinės rinkos priežiūros institucijos inspektavimui saugo ne trumpiau kaip 10 metų nuo įrangos tipo gamybos pabaigos ar paveda saugoti techninę dokumentaciją kitam asmeniui, lauko įrangos atitikties deklaracijoje nurodydamas įgaliotojo asmens duomenis ir adresą;

21.2. pakviesti įstaigos, nurodytos Reglamento 42 punkte, atstovus atlikti techninių dokumentų ekspertizę, įrangos gamybos ekspertizę bei gamybos priežiūrą. Gamybos proceso

patikra atliekama šios įstaigos nustatytu periodiškumu, atsižvelgiant į ankstesnių įvertinimų rezultatus, tačiau ne rečiau kaip kartą per 3 metus;

21.3. ženklinti kiekvieną įrangos tipo vienetą „CE“ ženklu, garantuoto garso galios lygio rodmenis ženklu ir išrašyti atitikties deklaraciją, kai įstaigos, nurodytos Reglamento 42 punkte, atstovai parengia ataskaitą, patvirtinančią, kad techninė dokumentacija atitinka Reglamento nuostatas.

22. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas, atliekantys lauko įrangos atitikties įvertinimą pagal Reglamento 9 priedo reikalavimus, privalo:

22.1. pateikti paraišką įstaigai, nurodytai Reglamento 42 punkte, atlikti gaminio vieneto patikrą;

22.2. gauti, jei lauko įranga atitinka Reglamento reikalavimus, iš paskelbtosios (notifikuotos) įstaiga atitikties sertifikatą, o jei lauko įranga neatitinka Reglamento reikalavimų ir atitikties sertifikatas neišduodamas, paraiškos atmetimo sąlygų išaiškinimą;

22.3. ženklinti kiekvieną sertifikuotos įrangos vienetą „CE“ ženklu, garantuoto garso galios lygio rodmenis ženklu, ir išrašyti atitikties deklaraciją;

22.4 kartu su technine dokumentacija saugoti atitikties sertifikato kopiją 10 metų nuo paskutinio įrangos tipo pateikimo į rinką.

1 lentelė

Lauko įrangos leidžiami garso galios lygiai

<i>Įrangos grupė pagal leidžiamą garso galios lygį</i>	<i>Įrangos tipas</i>	<i>Instaliuota galia neto P, kW Elektros galia P_{el}^1, kW Įrangos svoris m, kg Pjovimo plotis L, cm</i>	<i>Leidžiamas garso galios lygis dB (nuo 1 pW)</i>	
			<i>I pakopa, kuri galios iki 2006 m. sausio 2 d.</i>	<i>II pakopa, kuri įsigalios nuo 2006 m. sausio 3 d.</i>
<i>I</i>	Sutankinimo mašinos (vibruojamieji volai, vibruojamosios plokštės, vibruojamieji plūktuvai)	$P \leq 8$ $8 < P \leq 70$ $P > 70$	108 109 $89 + 11 \lg P$	$105^{(2)}$ $106^{(2)}$ $86 + 11 \lg P^{(2)}$
<i>II</i>	Vikšriniai buldozeriai, vikšriniai krautuvai, vikšriniai ekskavatoriai-krautuvai	$P \leq 55$ $P > 55$	106 $87 + 11 \lg P$	$103^{(2)}$ $84 + 11 \lg P^{(2)}$
<i>III</i>	Ratiniai buldozeriai, ratiniai krautuvai, ratiniai ekskavatoriai-krautuvai, automobiliniai savivarčiai, greideriai, sąvartynų atliekų plūktuvai-krautuvai, automobiliniai krautuvai su atsvaru, varomi vidaus degimo varikliu, judrieji kranai, sutankinimo mašinos (nevibruojamieji volai), kelių dangos klotuvai, hidrauliniai agregatai	$P \leq 55$ $P > 55$	104 $85 + 11 \lg P$	$101^{(2) (3)}$ $82 + 11 \lg P^{(2) (3)}$
<i>IV</i>	Ekskavatoriai, krovininiai statybiniai keltuvai, statybinės gervės, varikliniai kultivatoriai	$P \leq 15$ $P > 15$	96 $83 + 11 \lg P$	93 $80 + 11 \lg P$
<i>V</i>	Rankiniai betono trupintuvai ir kirtikliai	$m \leq 15$ $15 < m < 30$ $m \geq 30$	107 $94 + 11 \lg m$ $96 + 11 \lg m$	105 $92 + 11 \lg m^{(2)}$ $94 + 11 \lg m$
<i>VI</i>	Bokštiniai kranai		$98 + \lg P$	$96 + \lg P$
<i>VII</i>	Suvirinimo generatoriai ir elektros energijos generatoriai	$P_{el} \leq 2$ $2 < P_{el} \leq 10$ $P_{le} > 10$	$97 + \lg P_{el}$ $98 + \lg P_{el}$ $97 + \lg P_{el}$	$95 + \lg P_{el}$ $96 + \lg P_{el}$ $95 + \lg P_{el}$
<i>VIII</i>	Kompresoriai	$P \leq 15$ $P > 15$	99 $97 + 2 \lg P$	97 $95 + 2 \lg P$
<i>IX</i>	Vejapjovės, vejų pjaunamosios/vejų pakraščių pjaunamosios	$L \leq 50$	96	$94^{(2)}$

(1) Suvirinimo generatorių P_{el}: standartinės suvirinimo srovės ir apkrovos standartinės įtampos sandauga, kai gamintojo nurodyto įrangos panaudojimo faktoriaus vertė yra mažiausia. Elektros energijos generatorių P_{el}: pirminė elektros galia pagal LST ISO 8528-1:2002 13.3.2 punktą. (2) Indikaciniai skaičiai, taikomi II pakopai ir tik nurodytos įrangos tipams: – stumdomi vibruojamieji volai; – vibruojamosios plokštės (>3 kW); – vibruojamieji plūktuvai; – buldozeriai (plieniniais vikšrais); – krautuvai (plieniniais vikšrais > 55 kW); – automobiliniai krautuvai su atsvaru, varomi vidaus degimo variklio; – kompaktiški išlyginantys kelių dangos klotuvai; – rankiniai betono trupintuvai ir kirtikliai su vidaus degimo varikliu ($15 < m < 30$); – vejapjovės, vejų pjaunamosios/vejų pakraščių pjaunamosios. Galutiniai skaičiai priklausys nuo Direktyvos papildymo pagal ataskaitą, numatytą straipsnyje 20(1). Nesant tokio papildymo, I pakopos skaičiai ir toliau galios II pakopai. (3) Vieno variklio mobiliems kranams I pakopai numatyti dydžiai taikomi iki 2008 m. sausio 3 d. Po šios datos taikomi II pakopai numatyti dydžiai. <i>Pastaba.</i> Leistinos garso galios lygio reikšmės turėtų būti apvalinamos į didesnę ar mažesnę pusę iki artimiausio sveikojo skaičiaus ($< 0,5$ apvalinti iki mažesnio skaičiaus, $\geq 0,5$ apvalinti iki didesnio skaičiaus).
--

Lentelės pakeitimai:

Nr. [D1-652](#), 2005-12-29, Žin., 2006, Nr. 2-22 (2006-01-05), i. k. 105301MISAK00D1-652

23. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas, atliekantys lauko įrangos atitikties įvertinimą pagal Reglamento 10 priedo reikalavimus, privalo:

23.1. taikyti patvirtintą ir prižiūrimą, kaip nurodyta Reglamento priedo 4 punkte, projektavimo, gamybos ir produkcijos inspektavimo bei bandymų kokybės užtikrinimo sistemą, nurodytą šio priedo 3 punkte;

23.2. pateikti paraišką įstaigai, nurodytai Reglamento 42 punkte, lauko įrangos gamybos kokybės užtikrinimo sistemai įvertinti;

23.3. paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos priežiūroje tiksliai laikytis patvirtintos kokybės užtikrinimo sistemos išipareigojimų;

23.4. jei kokybės užtikrinimo sistema garantuoja, kad gaminama lauko įranga atitinka Reglamento reikalavimus, ženklinti kiekvieną įrangos tipo vienetą „CE“ ženklu, garantuoto garso galios lygio rodmens ženklu ir išrašyti atitikties deklaraciją;

23.5. saugoti šiuos duomenis ne mažiau kaip 10 metų nuo paskutinio lauko įrangos tipo pagaminimo datos, t. y.:

a – kokybės užtikrinimo sistemos dokumentus;

b – duomenis, susijusius su visiškos kokybės užtikrinimo sistemos atnaujinimu;

c – paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos sprendimus ir ataskaitas.

24. Atliekant Reglamento 7 priede pateiktą procedūrą, gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas parengia techninius dokumentus, aprašytus 7 priedo 3 punkte, ir saugo juos valstybinės rinkos priežiūros institucijos inspektavimo tikslams ne mažiau kaip 10 metų nuo lauko įrangos tipo gamybos pabaigos ar paveda saugoti techninius dokumentus kitam asmeniui. Šiuo atveju atitikties deklaracijoje jis turi nurodyti įgalioto asmens duomenis ir adresą.

25. Gamintojas privalo imtis visų reikalingų priemonių, kad pagaminta įranga nuolat atitiktų techninius dokumentus ir Reglamento reikalavimus.

26. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas, Europos Komisijai ir valstybinei rinkos priežiūros institucijai pagrįstai prašant, suteikia visą informaciją, panaudotą atitikties įvertinimo metu 3 priede nurodytiems lauko įrangos tipams, ir ypač techninę dokumentaciją, nurodytą Reglamento 7 priedo 3 punkte.

27. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas, Europos Komisijai ir valstybinei rinkos priežiūros institucijai pagrįstai prašant, suteikia visą informaciją, panaudotą atitikties įvertinimo metu 2 priede

nurodytiems lauko įrangos tipams, ir ypač techninę dokumentaciją, nurodytą Reglamento 8 priedo 3 punkte, 9 priedo 3 punkte, 10 priedo 3.1 ir 3.3 punktuose.

28. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga privalo kitai Europos Komisijos paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai pagal užklausimą teikti atitinkamą informaciją, susijusią su visišką kokybės užtikrinimo sistemos patvirtinimais ir atšaukimais.

29. Gamintojas ar jo įgaliotas atstovas gali pasirinkti bet kurią vieną iš Europos paskelbtųjų (notifikuotų) įstaigų atlikti Reglamente numatytas atitikties vertinimo procedūras.

VII SKYRIUS. TEIKIMAS Į RINKĄ IR RINKOS PRIEŽIŪRA

30. Reglamento 2 priede išvardytą lauko įrangą draudžiama teikti į rinką ar pradėti naudoti anksčiau, negu gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas užtikrina, kad:

30.1. lauko įranga tenkina triukšmo spinduliavimo į aplinką reikalavimus, t. y. kai garantuotas garso galios lygis neviršija leidžiamų garso galios lygių verčių;

30.2. bent viena iš Reglamento 8, 9 ar 10 prieduose pateiktų atitikties įvertinimo procedūrų yra užbaigta;

30.3. yra atitikties deklaracija;

30.4. įranga paženklinta „CE“ ženklu bei garantuoto garso galios lygio rodmens ženklu.

31. Reglamento 3 priede išvardytą lauko įrangą draudžiama teikti į rinką ar pradėti naudoti anksčiau, negu gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas Bendrijoje užtikrina, kad:

31.1. Reglamento 7 priede pateikta atitikties įvertinimo procedūra yra užbaigta;

31.2. yra atitikties deklaracija;

31.3. įranga paženklinta „CE“ ženklu bei garantuoto garso galios lygio rodmens ženklu.

32. Reglamento 30-31 punktuose nurodytas draudimas negalioja įrangai prekybos mugėse, parodose, pristatymuose ir panašiuose renginiuose su sąlyga, kad:

32.1. aiškiai matomas ženklas rodo, kad lauko įranga neatitinka Reglamento nuostatų;

32.2. lauko įranga nebus pateikta į rinką ar pradėta naudoti tol, kol gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas neužtikrins jos atitikties Reglamento nuostatomis;

32.3. bus imamosi būtinų saugos priemonių, kurios demonstravimo metu užtikrintų žmonių saugą ir ribotų kenksmingą triukšmo poveikį.

33. *Neteko galios nuo 2025-11-29*

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-59](#), 2025-05-09, paskelbta TAR 2025-05-09, i. k. 2025-08365

34. Negalima drausti, riboti ar trukdyti teikti į Lietuvos rinką ar pradėti naudoti LR teritorijoje įrangą, atitinkančią visas Reglamento nuostatas, jei ji turi atitikties deklaraciją, paženklinta „CE“ ženklu ir garantuoto garso galios lygio rodmens ženklu.

35. Jeigu yra pagrindo abejoti ženklinimo ir deklaravimo atitiktimi, rinkos priežiūros ir valstybinės priežiūros institucijos turi teisę gauti visą dokumentaciją, kuri buvo panaudota atitikties įvertinimui, ir pateiktą informaciją patikrinti.

36. Kai rinkos priežiūros institucijos nustato, kad pateikta į rinką ar pradėta naudoti lauko įranga neatitinka Reglamento reikalavimų, jos turi imtis visų reikiamų priemonių, kad gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas sutvarkytų įrangą taip, kad ji atitiktų Reglamento nuostatas.

37. Visos priemonės, kurių valstybės įgaliotos institucijos imasi, kad įranga, kuriai taikomas Reglamentas, nepatektų į rinką arba nebūtų pradėta naudoti, turi būti pagrįstos. Gamintojui ar jo įgaliotajam atstovui kiek įmanoma greičiau turi būti pranešta apie tai, kad tokių priemonių imtasi. Kartu turi būti nurodyti galimi teisėti pagal Lietuvos galiojančius įstatymus būdai padėčiai ištaisyti bei laikotarpis, per kurį tai galima padaryti.

38. Kai lauko įranga viršija nurodytus leidžiamus garso galios lygius ar lauko įranga vis dar neatitinka kitų Reglamento nuostatų, po to, kai buvo pritaikytos Reglamento 36 punkte numatytos priemonės, valstybės įgaliotos institucijos imasi visų įmanomų būdų apriboti ar uždrausti pateikti į rinką tokią įrangą ar uždrausti pradėti ją naudoti iki šios visiško išėmimo iš rinkos. Europos Komisija ir kitos valstybės narės iš karto turi būti informuojamos apie taikytas priemones.

39. Sprendimą uždrausti teikti lauko įrangą, sustabdyti jos laisvą judėjimą arba pašalinti iš rinkos dėl to, kad ji neatitinka Reglamento nuostatų, rinkos priežiūros institucijos privalo pagrįsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bei pranešti apie tai Europos Komisijai, nurodant priimto sprendimo priežastis.

40. Valstybinės rinkos priežiūros institucijos Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal joms priskirtas funkcijas gali taikyti administracines priemones, kad į rinką būtų pateikiama tik Reglamentą atitinkanti produkcija.

41. Valstybių narių kompetentingos institucijos padeda viena kitai vykdyti rinkos priežiūros pareigas.

VII¹ SKYRIUS

ATITIKTIES VERTINIMO PROCEDŪRŲ TAIKYMO, TIEKIMO Į RINKĄ IR RINKOS PRIEŽIŪROS YPATUMAI AKTYVAVUS VIDAUS RINKOS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS REŽIMĄ

41¹. Šiame skyriuje nustatytos taisyklės taikomos Europos Komisijai priėmus įgyvendinimo aktą pagal Reglamento [\(ES\) 2024/2747](#) 28 straipsnį dėl lauko įrangos. Šiame skyriuje nustatytos taisyklės taikomos lauko įrangai, kuri išvardyta tokiaame Europos Komisijos įgyvendinimo akte ir pagal Reglamento [\(ES\) 2024/2747](#) [8.6] 18 straipsnio 4 dalį priskirta prie kilus krizei svarbių prekių. Šiame skyriuje nustatytos taisyklės taikomos tik vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimo, kuris buvo aktyvuotas pagal Reglamento [\(ES\) 2024/2747](#) [8.6] 18 straipsnį, galiojimo laikotarpiu, išskyrus Reglamento 41¹³ punktą.

41². Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos privalo pirmumo tvarka nagrinėti Reglamento 41¹ punkte nurodytos lauko įrangos atitikties vertinimo paraiškas, neatsižvelgdamos į tai, ar tos paraiškos buvo pateiktos iki vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimo aktyvavimo, ar po jo, išskyrus, kai nagrinėjimas pirmumo tvarka sukeltų papildomų išlaidų, kurių paraišką pateikęs gamintojas nesutinka padengti.

Dėl lauko įrangos atitikties vertinimo paraiškų nagrinėjimo pirmumo tvarka šias paraiškas pateikę gamintojai neturi patirti papildomų išlaidų, išskyrus proporcingas faktinėms papildomoms paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos pastangoms, įdėtoms vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimo laikotarpiu siekiant nagrinėti paraišką pirmumo tvarka.

41³. Europos Komisijai priėmus įgyvendinimo aktą pagal Reglamento [\(ES\) 2024/2747](#) 28 straipsnį dėl lauko įrangos, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, paskirtos atlikti šios įrangos atitikties vertinimą pagal Reglamento nuostatas, numato priemones (darbuotojų kompetencijų kėlimo, personalo didinimo, papildomos įrangos įsigijimo ar (ir) kitas), kurių imsis, kad padidintų šios lauko įrangos bandymo pajėgumus.

41⁴. Institucija, Vyriausybės įgaliota priimti sprendimą dėl leidimo pateikti rinkai arba pradėti eksploatuoti kilus krizei svarbią prekę, kurios atitikties vertinimo procedūros, kuriose privalo dalyvauti paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga, nebuvo atliktos, išdavimo, (toliau – įgaliota išduoti leidimą institucija) ekonominės veiklos vykdytojo prašymu nedelsdama, bet ne vėliau kaip per Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą priima sprendimą leisti pateikti rinkai arba pradėti eksploatuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje lauko įrangą (toliau – leidimas), kai neatliktos Reglamento 19 punkte nurodytos atitikties vertinimo procedūros, jeigu:

41^{4.1}. lauko įranga yra nurodyta Reglamento 2 priede ir įtraukta į Reglamento 41¹ punkte nurodytą Europos Komisijos įgyvendinimo aktą;

41^{4.2}. lauko įranga atitinka Reglamento 18 punkte ir 1 lentelėje nustatytus reikalavimus dėl į aplinką skleidžiamo triukšmo.

41⁵. Įgaliotos išduoti leidimą institucijos išduotas leidimas galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje. Kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotas leidimas galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje Europos Komisijai priėmus Direktyvos [\(ES\) 2024/2749](#) [8.7] 17c straipsnio 2 arba 3

dalyje nurodytą įgyvendinimo aktą, pagal kurį leidimas galioja visoje Europos Sąjungos teritorijoje, ir Reglamento 41⁹ punkte nurodytais atvejais.

41⁶. Įgaliota išduoti leidimą institucija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja Europos Komisiją ir kitas Europos Sąjungos valstybes nares apie visus pagal Reglamento 41⁴ punktą išduotus leidimus. Įgaliota išduoti leidimą institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo leidimo išdavimo dienos paskelbia informaciją apie išduotą leidimą savo interneto svetainėje, nurodydama ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimą arba vardą ir pavardę (jei ekonominės veiklos vykdytojas yra fizinis asmuo), lauko įrangą, leidimo išdavimo ir galiojimo pabaigos datą. Ši informacija įgalios išduoti leidimą institucijos svetainėje skelbiama iki leidimo galiojimo pabaigos.

41⁷. Europos Komisijos prašymu Lietuvos Respublikos rinkos priežiūros institucija pateikia Europos Komisijai turimą informaciją, reikalingą Direktyvos [\(ES\) 2024/2749](#) [8.7] 17c straipsnio 2 dalyje nurodytam Europos Komisijos įgyvendinimo aktui parengti, arba pastabas dėl techninio vertinimo, kuriuo remiantis išduotas leidimas.

41⁸. Jeigu Europos Komisija priima įgyvendinimo aktą pagal Direktyvos [\(ES\) 2024/2749](#) [8.7] 17c straipsnio 2 dalį, pagal kurį Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotas leidimas galioja visoje Europos Sąjungos teritorijoje, leidime nurodytą lauko įrangą pateikiant Lietuvos Respublikos rinkai, kartu pateikiama informacija, kad ši įranga pateikiama rinkai kaip kilus krizei svarbi prekė. Informacija pateikiama laikantis Europos Komisijos įgyvendinimo akte, priimtame pagal Direktyvos [\(ES\) 2024/2749](#) [8.7] 17c straipsnio 2 dalį, nurodytų informacijos turinio ir jo pateikimo reikalavimų. Informacija ir ženklvinimas turi būti aiškūs, suprantami ir įskaitomi, pateikti Lietuvos Respublikos valstybine kalba.

41⁹. Kol nėra priimtas Europos Komisijos įgyvendinimo aktas pagal Direktyvos [\(ES\) 2024/2749](#) [8.7] 17c straipsnio 2 arba 3 dalį, institucija, Vyriausybės įgaliota priimti sprendimą dėl kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto leidimo pripažinimo, (toliau – įgaliota pripažinti leidimą institucija) turi teisę priimti sprendimą pripažinti kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą leidimą, t. y. kad, laikantis tame leidime nurodytų sąlygų ir reikalavimų, jame nurodyta lauko įranga gali būti pateikiama rinkai arba pradedama eksploatuoti ir Lietuvos Respublikos teritorijoje.

41¹⁰. Įgaliota pripažinti leidimą institucija informuoja Europos Komisiją ir kitas Europos Sąjungos valstybes nares apie savo pagal Reglamento 41⁹ punktą priimtą sprendimą pripažinti kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto leidimo galiojimą.

41¹¹. Lauko įrangos, kuriai taikoma Reglamento 41⁴ punkte nurodyta leidimų išdavimo procedūra, gamintojai privalo užtikrinti, kad leidime nurodyta lauko įranga atitiktų visus taikytinus Reglamento reikalavimus dėl į aplinką skleidžiamo triukšmo, ir yra atsakingi už leidime nurodytų atitikties vertinimo procedūrų atlikimą.

41¹². Pagal Reglamento 41⁴ punktą išduodamame leidime nustatomi reikalavimai, pagal kuriuos lauko įranga gali būti pateikta Lietuvos Respublikos rinkai arba pradėta eksploatuoti. Leidimas turi atitikti Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus. Įgaliota išduoti leidimą institucija leidime nustato bent šiuos reikalavimus ir nurodo bent šią informaciją:

41¹².1. procedūrų, kuriomis sėkmingai įrodyta atitiktis taikytiniams Reglamento reikalavimams dėl į aplinką skleidžiamo triukšmo, aprašymą;

41¹².2. konkrečius lauko įrangos atsekamumo reikalavimus;

41¹².3. leidimo galiojimo pabaigos datą, kuri negali būti vėlesnė nei paskutinė laikotarpio, kai pagal Reglamento [\(ES\) 2024/2747](#) 18 straipsnį buvo aktyvuotas vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimas, diena;

41¹².4. konkrečius reikalavimus, susijusius su poreikiu užtikrinti nuolatinį atitinkamos lauko įrangos atitikties vertinimą;

41¹².5. priemonės, kurių reikia imtis dėl atitinkamos Lietuvos Respublikos rinkai pateiktos arba pradėtos eksploatuoti įrangos pasibaigus vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimo galiojimui arba jį deaktyvavus.

41¹³. Nukrypstant nuo Reglamento VI skyriuje nustatytų lauko įrangos „CE“ ženklavimo ir laisvo judėjimo reikalavimų, lauko įranga, kai išduotas leidimas, nežymima „CE“ ženklu ir jai netaikomi Reglamento 32 ir 34 punktai. Šis punktas taikomas galiojant vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimui ir jam baigus galioti arba jį deaktyvavus.

41¹⁴. Reglamento 41⁴ punkte nurodyto leidimo išdavimas ir 41⁵ punkte nurodyto Europos Komisijos įgyvendinimo akto ar 41⁹ punkte nurodyto sprendimo pripažinti kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą leidimą priėmimas neturi įtakos gamintojo teisei vykdyti Reglamento 19 ir 20 punktuose nustatytas atitikties vertinimo procedūras ir pateikti lauko įrangą Lietuvos Respublikos rinkai Reglamento IV, VI ir VII skyriuose nustatyta tvarka.

41¹⁵. Esant Reglamente ar 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente [\(ES\) 2019/1020](#) dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva [2004/42/EB](#) ir reglamentai [\(EB\) Nr. 765/2008](#) ir [\(ES\) Nr. 305/2011](#), nustatytiems pagrindams, Lietuvos Respublikos rinkos priežiūros institucija pareikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi Reglamento 36 punkte ir Reglamento [\(ES\) 2019/1020](#) 16 straipsnio 2 dalyje numatytų taisomųjų veiksmų arba Lietuvos Respublikos rinkos priežiūros institucija imasi Reglamento 38 ir 39 punktuose ir Reglamento [\(ES\) 2019/1020](#) 16 straipsnio 5 dalyje numatytų ribojamųjų veiksmų dėl lauko įrangos, nurodytos leidime. Apie šiuos veiksmus Lietuvos Respublikos rinkos priežiūros institucija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja Europos Komisiją ir visų kitų Europos Sąjungos valstybių narių rinkos priežiūros institucijas.

41¹⁶. Europos Komisijai priėmus įgyvendinimo aktą pagal Reglamento [\(ES\) 2024/2747](#) 28 straipsnį, pagal kurį lauko įranga priskirta kilus krizei svarbioms prekėms, Lietuvos Respublikos rinkos priežiūros institucija atsižvelgia į tai vertindama ekonominės veiklos vykdytojų, tiekiančių šią lauko įrangą rinkai, rizikingumą, teikia pirmenybę su šia lauko įranga susijusių skundų, prašymų, užklausų dėl metodinės pagalbos teikimo nagrinėjimui.

41¹⁷. Vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimo galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos rinkos priežiūros institucija, atsižvelgdama į kitų Europos Sąjungos valstybių narių rinkos priežiūros institucijų prašymus, įvertinusi savo galimybes, teikia pagalbą kitų Europos Sąjungos valstybių narių rinkos priežiūros institucijoms, be kita ko, sutelkia ir išsiunčia ekspertų grupes, kad laikinai sustiprintų pagalbos prašančių kitų Europos Sąjungos valstybių narių rinkos priežiūros institucijų personalą, arba teikia techninę paramą, pavyzdžiui, stiprindama Reglamento 41¹ punkte nurodytame Europos Komisijos įgyvendinimo akte išvardytos lauko įrangos bandymo pajėgumus.

Papildyta skyriumi:

Nr. [D1-68](#), 2026-04-24, paskelbta TAR 2026-04-24, i. k. 2026-06715

VIII SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42. Lauko įrangos atitikties įvertinimą pagal Reglamento nuostatas atlieka LR aplinkos ministerijos paskirtosios ar paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos. Paskelbtųjų (notifikuotų) įstaigų paskyrimas ir atšaukimas vykdomas vadovaujantis Reglamento 11 priede išvardytais bendraisiais reikalavimais ir Paskelbtųjų (notifikuotų) atitikties įvertinimo įstaigų paskyrimo taisyklėmis.

43. Vadovaujantis Reglamento nuostatomis, Aplinkos ministerija skiria atsakingas įstaigas lauko įrangos atitikties įvertinimui bei į aplinką skleidžiamo triukšmo bandymams.

44. Aplinkos ministerija informuoja Europos Komisiją ir kitas valstybės nares apie atsakingų įstaigų paskyrimą ir bandomus objektus bei įvertinimo procedūras, kurias šios įstaigos gali atlikti.

45. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga Europos Komisijai ir valstybėms narėms pagrįstai prašant, suteikia išsamią informaciją apie atliktus atitikties įvertinimus bei pateikia turimą konkrečios įrangos techninę dokumentaciją.

46. Aplinkos ministerija skiria savo atstovą (-us) į Nuolatinį komitetą, įsteigtą prie Europos Komisijos, pagal direktyvos 2000/14/EB reikalavimus.

47. Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija turi rengti ir teikti Reglamento 46 punkte nurodytam komitetui pastabas bei pasiūlymus dėl lauko įrangos triukšmo reikalavimų vykdymo bei

skelbti informaciją apie lauko įrangos triukšmo reglamentavimo pataisas leidinyje „Valstybės žinios“.

48. Asmenys, pažeidžiantys Reglamento reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

LAUKO ĮRANGOS APIBRĖŽIMAI

1. Kabamosios keliamosios platformos su vidaus degimo varikliais

Įranga sudaryta iš darbo platformos, ilginančiosios konstrukcijos ir važiuoklės. Darbo platforma yra aptverta platforma arba kabina, kuri su kroviniu gali būti pakelta į reikiamą darbo vietą. Ilginančioji konstrukcija yra sujungta su važiuokle ir laiko darbo platformą, jos padedama darbo platforma gali judėti į reikiamą padėtį.

2. Krūmapjovė

Vidaus degimo variklio varomas nešiojamasis rankinis įrenginys su sukamąja pjūklo geležte, pagaminta iš metalo ar plastiko, skirtas piktžolėms, krūmams, mažiems medeliams ir panašiai augmenijai pjauti. Pjovimo mechanizmas dirba plokštumoje, maždaug lygiagrečioje su žemės paviršiumi.

3. Krovininis statybinis keltuvas

Laikiniai įrengtas variklinis statybinis keltuvas, aptarnaujamas asmenų, turinčių leidimą būti gamybos ar statybų vietose:

3.1. turi kraunamą platformą, kuri:

3.1.1. sukonstruota tik kroviniams kelti;

3.1.2. žmonės joje gali būti tik krovimo ir iškrovimo metu;

3.1.3. žmonės joje gali būti ir važiuoti tik su leidimu keltuvą surenkant, išardant ar remontuojant;

3.1.4. yra valdoma;

3.1.5. yra judanti vertikaliai arba išilgai kreipiamosios, su vertikale sudarančios ne didesnį kaip 15° kampą;

3.1.6. yra pakabinama ar palaikoma viela, lynu, grandine, srieginiu sraigtu ir veržle, keliamuoju mechanizmu ir krumpliaračiu, hidrauliniu cilindru (tiesioginiu ar netiesioginiu) ar stūmokliniu svirtiniu mechanizmu;

3.1.7. laikančiai konstrukcijai gali būti panaudoti atskiri tvirtinimo elementai;

3.2. turi krovinio kėlimo pavara, kai platformos krovimo ar aptarnavimo aukštis siekia valdymo zonos pabaigą (pvz., iki stogo), bei:

3.2.1. sukonstruota tik kroviniams kelti;

3.2.2. lipti žmonėms ant jos, norint pakrauti ar iškrauti, remontuoti, surinkti ar išardyti draudžiama;

3.2.3. yra valdoma pastovaus slėgio valdymo įtaisais;

3.2.4. konstrukcija numato judėjimą kreipiamąja, su vertikale, sudarančia bent 30° kampą, tačiau gali būti naudojama bet kokių kampų;

3.2.5. laikoma plieniniu lynu ir standžios pavaros sistema;

3.2.6. įrengta be jokio atsvaro;

3.2.7. kurios didžiausia norminė apkrova yra 300 kg;

3.2.8. kurios didžiausias greitis yra 1 m/s;

3.2.9. kurios kreipiamąsias laiko atskiros konstrukcijos.

4. Statybiniai juostiniai pjūklai

Rankinio užvedimo variklinė mašina, sverianti mažiau kaip 200 kg, turinti vieną ištisinės juostos pavidalo pjūklo geležtę, judančią tarp dviejų ar daugiau skriemulių.

5. Statybiniai diskiniai pjūklai

Rankinio užvedimo variklinė mašina, sverianti mažiau kaip 200 kg, su viena apskrita nuo 350 mm iki 500 mm skersmens pjūklo geležte (tik ne pjautinio pjūklo), kuri įprasto pjovimo metu yra pritvirtinta, ir turinti horizontalų stalą, kurio visos dalys pjovimo metu yra pritvirtintos. Pjūklo geležtė uždėta ant horizontalaus nepakreipiamo veleno, kurio padėtis pjovimo metu nekinta. Mašina gali turėti šias charakteristikas:

- 5.1. pjūklo geležtės pakėlimo ir nuleidimo per stalą galimybę;
- 5.2. mašinos rėmas po stalu gali būti atidarytas ar uždarytas;
- 5.3. pjūklas gali turėti papildomą rankiniu būdu valdomą judamąjį stalą, kurio pjūklo geležtės noliečia.

6. Nešiojamasis grandininis pjūklas

Variklinis įrankis, skirtas medžiui pjauti pjovimo grandine, sudarytas iš vientiso kompaktiško bloko, susidedančio iš rankenų, maitinimo šaltinio ir pjovimo mechanizmo, kurio konstrukcija numato, kad dirbant jis laikomas abiem rankomis.

7. Kombinuotasis automobilinis aukštaslėgis plautuvas ir siurblys

Transporto priemonė, kuri gali dirbti kaip aukšto slėgio plautuvas ar kaip siurbimo mašina (žr. 26 skirsnį).

8. Sutankinimo mašinos

Mašina, kuri sutankina medžiagas, pvz., dirbančiuoju įrankiu lygina skaldos užpilą, žemę arba asfaltą volavimo, plūkimo ar vibravimo būdu. Ji gali būti savaeigė, traukiama, pėsčiojo valdoma ar būti priedu prie traukiančios transporto priemonės. Sutankinimo mašinos skirstomos:

8.1. volai su sėdyne operatoriui: vieną metalinį ritinį (būgną) ar daugiau būgnų ar gumines padangas turinčios savaeigės sutankinimo mašinos, kai operatoriaus kabina yra sudedamoji mašinos dalis;

8.2. pėsčiojo valdomi volai: vieną metalinį ritinį (būgną) ar daugiau būgnų ar gumines padangas turinčios savaeigės sutankinimo mašinos, kurių riedėjimo, krypties parinkimo, stabdymo ir vibravimo funkcijų valdymo priemonės išdėstytos tokiu būdu, kad mašinos turi būti valdomos šalia esančio operatoriaus ar nuotoliniu valdymu;

8.3. traukiamas volas: vieną metalinį ritinį (būgną) ar daugiau būgnų ar gumines padangas turinčios sutankinimo mašinos, kurios neturi nepriklausomos valdymo sistemos ir yra operatorius valdomos iš traukimo priemonėje esančios kabinos;

8.4. vibruojamosios plokštės ir vibruojamieji plūktuvai: sutankinimo mašinos su vibruojančiomis plokščiomis pagrindo plokštėmis ir valdomos arba šalia esančio operatorius, arba yra naudojamos, kaip priedas prie traukiančios mašinos;

8.5. sprogstamieji plūktuvai: sutankinimo mašinos, dažniausiai turinčios plokščią sutankinimo įrankį, kuris, sprogsimo slėgio veikiamas, juda vertikalia kryptimi. Mašiną valdo šalia esantis operatorius.

9. Kompresorius

Visos mašinos, kurios yra skirtos naudoti su keičiama įranga, skirta slėgti orą, dujas ar garus iki slėgio, didesnio nei slėgis įleidžiamojoje angoje. Kompresorių sudaro pats kompresorius, pirminis energijos šaltinis ir bet koks teikiamas komponentas ar įtaisas, užtikrinantis saugų kompresoriaus darbą.

9.1. šių kategorijai nepriskiriami šie įtaisai:

9.1.1. ventiliatoriai, t. y. įtaisai, užtikrinantys oro cirkuliavimą, esant ne didesniai kaip 110 000 paskalių teigiamam slėgiui;

9.1.2. vakuuminiai siurbliai, t. y. įtaisai ar aparatai orui siurbti iš uždarosios erdvės, kurioje slėgis yra ne didesnis kaip atmosferos slėgis;

9.1.3. dujų turbinų varikliai.

10. Rankiniai betono trupintuvai ir kirtikliai

Varikliniai (nesvarbu, kokio tipo variklis) betono trupintuvai ir kirtikliai, skirti civilinės statybos darbams ir darbams statybos aikštelėse.

11. Betono ar skiedinio maišytuvai

Mašina betonui ar skiediniui ruošti, neatsižvelgiant į tai, koku būdu vyksta krovimo, maišymo ir išpylimo procesas. Maišytuvai dirba su pertraukomis arba nepertaukiamai. Betono maišytuvai, įrengti sunkvežimiuose, vadinami automobilinėmis betonmaišėmis (žr. 55 apibrėžimą).

12. Statybinė gervė

Laikiniai įrengtas variklinis kėlimo mechanizmas, turintis įtaisą prikabinamam kroviniui pakelti ir nuleisti.

13. Betono ir skiedinio teikimo ir purškimo mašina

Agregatai, pumpuojantys ir purškiantys betoną ar skiedinį, su maišytuvu arba be jo, kai gabenimui skirta medžiaga teikiama vamzdžiais, skirstomaisiais įtaisais ar skirstomaisiais stiebais.

13.1. Gabenimo būdas:

13.1.1. betonas gabenamas mechaniškai, stūmokliniu ar rotoriniu siurbliais;

13.1.2. skiedinys gabenamas mechaniškai stūmokliniu, sraigtniu, žarniniu ir rotoriniu siurbliais arba pneumatiniu būdu kompresoriais, turinčiais oro kamerą arba be jos.

Šios mašinos gali būti įrengtos sunkvežimiuose, priekabose ar specialiose transporto priemonėse.

14. Juostinis konvejeris

Laikina įrengta mašina, tinkama medžiagai transportuoti varikliu varoma juosta.

15. Automobilinis šaldiklis

Šaldymo agregatas su krovinio talpykla, įrengtas N₂, N₃, O₃ ir O₄ kategorijų transporto priemonėse.

Šaldymo agregatas gali būti maitinamas šaltiniu, su šaldymo agregatu sudarančiu vientisą bloką, atskiru maitinimo bloku, įrengtu transporto priemonės kėbule, transporto priemonę varančiu varikliu ar nepriklausomu arba avariniu maitinimo šaltiniu.

16. Buldozeris

Savaeigė ratinė ar vikšrinė mašina, skirta stumti ar traukti, panaudojant prie jos prijungtą įrangą.

17. Gręžimo agregatas

Mašina, naudojama statybos aikštelėse skylėms gręžti:

17.1. smogiamojo gręžimo būdu;

17.2. sukamojo gręžimo būdu;

17.3. sukamojo ir smogiamojo gręžimo būdu.

Gręžimo agregatai gręžimo metu yra stacionarioje padėtyje. Jie gali būti perkelti iš vienos darbo vietos į kitą, naudojant autonominę pavarą. Savaeigiems gręžimo agregatams priklauso agregatai, įrengti sunkvežimiuose, ratinėse važiuoklėse, traktoriuose, vikšriniuose traktoriuose, pavažose (traukiamose suktuvu). Kai gręžimo agregatai yra įrengti sunkvežimiuose, traktoriuose ir priekabose ar kai jie turi savo ratus, gabenti juos galima didesniu greičiu ir bendro naudojimo keliais.

18. Automobilinis savivartis

Savaeigės ratinės ar vikšrinės mašinos, turinčios atvirą kėbulą, kurios gabena ir išverčia arba išsklaido medžiagas. Automobiliniai savivarčiai gali turėti savarankišką krovimo įrangą.

19. Automobilinių cisternų ir bunkerių krautuvai

Prie bunkerius arba cisternas gabenančių sunkvežimių prijungti varikliniai įtaisai, skirti skysčiams ar birioms medžiagoms pervežti, krauti ar iškrauti naudojant siurblius ar panašią įrangą.

20. Hidraulinis ar lynais valdomas ekskavatorius

Savaeigė ratinė ar vikšrinė mašina, kurios viršutinė konstrukcija gali pasisukti ne mažesniu kaip 360° kampu ir kasti, pernešti ir išversti medžiagas, naudodama kaušą, pritvirtintą prie stiebo ir strėlės ar prie teleskopinio stiebo, važiuoklei arba važiuojamajai daliai nejudant bet kurio mašinos darbo ciklo metu.

21. Ekskavatorius krautuvai

Savaeigė ratinė ar vikšrinė mašina, kurios pagrindinė laikančioji konstrukcija skirta laikyti priekyje įrengtą kaušinį krovimo mechanizmą ir užpakalyje įrengtą atbulinį kaušą. Naudojama kaip atbulinis kaušas, mašina, kaušui judant link mašinos, normaliai kasa žemiau žemės lygio. Kai mašina yra nejudamojoje padėtyje, atbulinis kaušas pakelia, perneša ir išpila medžiagą. Mašina, naudojama kaip krautuvai, krauna ar kasa, o judėdama į priekį ir kelia, gabena, iškrauna medžiagą.

22. Stiklo atliekų konteineris

Konteineris, pagamintas iš bet kokios rūšies medžiagos, naudojamas buteliams rinkti. Jis turi bent vieną angą buteliams dėti ir kitą angą konteineriui ištuštinti.

23. Greideris

Savaeigė mašina, turinti tarp priekinio ir užpakalinio tiltų įrengtą reguliuojamą verstuvą, kuris pjauna, perstumia ir sklaido medžiagą, paprastai, kai reikia lyginti paviršių.

24. Žolės pjaunamoji/žolės pakraščių pjaunamoji

Vidaus degimo varikliu varomas nešiojamas rankinio valdymo blokas, turintis lankstų (-iuosius) lyną (-us), virvutę (-es) ar panašius nemetalinius lanksčiuosius pjovimo elementus, pvz., pasukamus peilius, skirtus piktžolėms, žolei ar panašiai minkštai augmenijai pjauti. Pjovimo mechanizmas dirba plokštumoje, maždaug lygiagrečioje (žolės pjaunamoji) ar statmenoje (žolės pakraščių pjaunamoji) žemės paviršiui.

25. Gyvatvorių žirklys

Rankinis įrenginys, skirtas dirbti vienam operatoriui, su integruota pavara gyvatvorėms ar krūmams pjauti, naudojant vieną ar daugiau eisiško slankiojamojo judesio peilių.

26. Aukštaslėgė plovimo mašina

Transporto priemonė su įranga kanalizacijos šuliniams ar panašioms įrenginiams plauti didelio slėgio vandens srove. Įrenginys gali būti sumontuotas automobilio važiuoklėje ar įrengtas jam pritaikytos konstrukcijos važiuoklėje. Įranga gali būti stacionari ar nuimama kaip keičiamų kėbulų sistema.

27. Aukštaslėgis vandensvydis

Mašina su purkštukais ar kitokiomis srauto greitį didinančiomis angomis, kuriomis vanduo, taip pat vanduo su priedais išteka laisva čiurkšle. Bendruoju atveju aukštaslėgius vandensvydžius sudaro pavaros blokas, slėgio generatorius, žarnos, purškimo įtaisai, saugos mechanizmai, valdymo ir matavimo įtaisai. Aukštaslėgiai vandensvydžiai gali būti judrieji ar stacionarūs:

27.1. judrieji aukštaslėgiai vandensvydžiai yra lengvai gabenamos mašinos, kurių konstrukcija leidžia jas naudoti įvairiose vietose, ir šiam tikslui mašinos paprastai turi nuosavą važiuoklę ar yra įrengtos transporto priemonėje. Visos reikalingos teikimo linijos yra lanksčios ir lengvai ardamos;

27.2. stacionarių aukštaslėgių vandensvydžių konstrukcija numato juos ilgą laiką naudoti vienoje vietoje, tačiau taikant atitinkamą įrangą jas galima perkelti į kitą vietą. Paprastai šios mašinos yra įrengiamos ant pavažų ar rėmė ir taip, kad teikimo liniją galima būtų atjungti.

28. Hidraulinis kūjis

Įranga, naudojanti gabenančios mašinos hidraulinės energijos šaltinį stūmokliui greitinti (kartais dujų srove), kuris smūgiuoja į įrankį. Kinetinio veiksmo sukelta smūgio banga per įrankį persiduoda medžiagai, tuo ją suskaldydama. Hidraulinį kūjų darbui reikalingas suslėgtos alyvos teikimas. Visą gabenančios mašinos ir hidraulinio kūjo agregatą valdo vienas operatorius, paprastai sėdintis gabenančios mašinos kabinoje.

29. Hidraulinis agregatas

Visos mašinos, skirtos dirbti su keičiama įranga, kurios suslegia skysčius iki slėgio, didesnio nei slėgis įleidžiamosioje angoje. Tai yra agregatas, kurį sudaro pirminis energijos šaltinis, siurblys, su talpykla ar be jos, ir priedai (pvz., valdymo elementai, apsauginis vožtuvas).

30. Sandūrų pjautuvas

Judrioji mašina, skirta sandūroms betone, asfalte ir panašiuose kelių paviršiuose daryti. Pjovimo įrankis yra dideliu greičiu besisukantis diskas. Sandūrų pjautuvas į priekį gali būti stumiamas:

- 30.1. rankiniu būdu;
- 30.2. rankiniu ir mechaniniu būdu;
- 30.3. varikliniu būdu.

31. Sąvartynų atliekų plūktuvas-krautuvas su kaušu

Savaeigė ratinė sutankinimo mašina su priekyje įrengta bendra krautuvo ir kaušo konstrukcija, turinti plieninius ratus (būgnus), visų pirma skirta sutankinti, stumti, lyginti ir krauti gruntą, užkasamas atliekas ar šiukšles.

32. Vejapjovė

Pėsčiojo valdoma ar su įrengta vairuotojo sėdyne žolės pjovimo mašina ar mašina su žolės pjovimo mechanizmu (-ais), kurios pjovimo mechanizmas dirba su žemės paviršiumi maždaug lygiagrečioje plokštumoje, kurios pjovimo aukštis nustatomas pagal žemės paviršių naudojant ratus,

oro pagalvę ar pavažas ir t. t. ir kurioje kaip energijos šaltinis naudojamas vidaus degimo variklis ar elektros variklis. Pjovimo įtaisai yra:

32.1. standūs pjovimo elementai;

32.2. nemetalinis (-iai) siūlas (-ai) ar laisvai pasukamas (-i) nemetalinis (-iai) peilis (-iai), kurių kiekvieno kinetinė energija yra ne didesnė kaip 10 J, kai kinetinė energija nustatoma taikant LST EN 786+AC:2000/A1:2001 B priedą.

Taip pat pėsčiojo valdoma ar vairuotojo sėdynę turinti žolės pjovimo mašina ar mašina su žolės pjovimo įtaisais (-ais), kurios pjovimo mechanizmas, sukdamasis apie horizontalią ašį, kerpa stacionariu pjovimo mechanizmu ar peiliu (būgninė vėjapjovė).

33. Vejos pjaunamoji/vejos pakraščių pjaunamoji

Žolei ar panašiai minkštai augmenijai pjauti skirta elektrinė, pėsčiojo valdoma ar rankinė žolės pjovimo mašina, kurios pjovimo elementas (-ai) yra nemetalinis (-iai) siūlas (-ai) ar laisvai pasukami nemetaliniai peiliai, kurių kiekvieno kinetinė energija yra ne didesnė kaip 10 J. Pjovimo elementas (-ai) dirba su žemės paviršiumi maždaug lygiagrečioje (vejos pjaunamoji) ar statmenoje (vejų pakraščių pjaunamoji) plokštumoje. Kinetinė energija nustatoma pagal LST EN 786+AC:2000/A1:2001 B priedą.

34. Lapų pūstuvai

Variklinė mašina, tinkama lapams ir kitoms medžiagoms šluoti nuo vejų, takų, kelių, gatvių ir panašiai, taikant didelio greičio oro srautą. Ji gali būti nešiojamoji (rankinė) ar nenešiojama, bet judrioji.

35. Lapų surinktuvas

Variklinė mašina, tinkama lapams ir kitoms šiukšlėms rinkti naudojant siurbiantį įtaisą, kurį sudaro energijos šaltinis, mašinos viduje sukuriantis vakuumą, siurbimo antgalis ir konteineris surinktai medžiagai. Lapų surinktuvas gali būti nešiojamasis (rankinis) ar nenešiojamas, bet judrusis.

36. Automobilinis krautuvai su atsvaru

Ratinis vidaus degimo varikliu varomas krautuvai su atsvaru ir kėlimo įranga (stiebu, teleskopine svirtimi ar lankstine svirtimi). Šie krautuvai yra:

36.1. nelygioje vietovėje naudojami automobiliniai krautuvai (ratiniai automobiliniai krautuvai su atsvaru, skirti visų pirma dirbti neišlygintoje natūralioje vietovėje ir perkastoje vietovėje, pvz., statybų aikštelėse);

36.2. kiti automobiliniai krautuvai su atsvaru, išskyrus tuos automobilinius krautuvus su atsvaru, kurie yra specialiai sukonstruoti konteineriams krauti.

37. Krautuvai

Savaeigė ratinė ar vikšrinė mašina su priekyje įrengtu kaušu ir jos valdymo mechanizmu, kuri pasikrauna ar kasa judėdama į priekį ir kelia, gabena, iškrauna medžiagas.

38. Judrusis kranas

Judrusis kranas su strėle, kuriam judėti su kroviniu arba be jo nereikia stacionarių, kranui skirtų bėgių ir kurio stabilumas užtikrinamas sunkio jėga. Jis gali būti ratinis, vikšrinis arba naudoti kitas judrumą užtikrinančias priemones. Stacionarioje padėtyje kranas gali remtis į išleidžiamąsias atramas ar kitus stabilumą didinančius priedus. Judriojo kranų viršutinė dalis gali būti tokio tipo, kad suktųsi visą apskritimą, riboto sukimosi tipo ar visiškai nepasukama. Kranas paprastai turi vieną ar daugiau keltuvų ir/ar hidrocilindrus strėlei ir kroviniui kelti ar nuleisti. Judrieji kranai turi tokias konstrukcijas: teleskopines strėles, šarnyrines strėles, grotelių strėles ar jų derinį, kad jos galėtų būti lengvai nuleidžiamos. Ant strėlės pakabinti kroviniai gali būti manipuluojami kablių blokais ar kitais specialios paskirties krovinių kėlimo įtaisais.

39. Judrusis atliekų konteineris

Dangtį turintis atitinkamos konstrukcijos konteineris ant ratų, skirtas atliekoms laikinai laikyti.

40. Variklinis kultivatorius

Pėsčiojo valdoma savaeigė mašina:

40.1. su atramos ratu (-ais) arba be rato (-ų), kurios darbinės dalys kaip purenimo įnagiai kartu užtikrina judėjimą į priekį (variklinis kultivatorius);

40.2. traukiama vieno ar kelių ratų, kuri (-iuos) tiesiogiai varo variklis, ir turinti purenimo įnagius (variklinis kultivatorius su varančiuoju (-aisiais) ratu (-ais)).

41. Kelių dangos klotuvas

Judrioji kelių statybos mašina, naudojama kelių dangą sudarančios medžiagos, pvz., asfalto mišinio, betono ir žvyro sluoksniams ant paviršių kloti. Kelių dangos klotuvai gali turėti didelio sutankinimo laipsnio lygintuvą.

42. Poliakalė

Polių kalimo ir traukimo įranga, kurią sudaro poliams kalti ir rauti naudojamų mechanizmų ir komponentų komplektas, pvz., polių kalimo tvoklės, trauktuvai, vibratoriai ar statinio polių stūmimo/traukimo įtaisai, kuriems taip pat priklauso:

42.1. polių kalimo įrenginys, kurią sudaro gabenimo mašina (su vikšrine, ratine ar bėgine važiuokle), kreipiamųjų tvirtinimo įtaisais, kreipiamasis stiebas ar kreipiamųjų sistema;

42.2. priedai, kaip polių užmosos, šalmai, plokštės, sekimo mechanizmai, suveržimo įtaisai, polių manipuliavimo įtaisai, polių kreipiamosios, akustiniai apsaugai ir smūgi/vibraciją sugeriantys įtaisai, energijos agregatai/generatoriai ir operatorių kėlimo įtaisai ar platformos.

43. Vamzdžių klotuvas

Savaeigė vikšrinė ar ratinė mašina, specialiai sukonstruota vamzdžiams manipuluoti ir kloti bei vamzdynų įrangai pervežti. Mašina, sukonstruota traktoriaus pagrindu, turi specialios konstrukcijos komponentus, kaip važiuoklę, pagrindinį rėmą, atsvarą, strėlę bei krovinio kėlimo mechanizmą ir vertikalčiai besisukančią šoninę strėlę.

44. Vikšrinė slidžių trasos paruošimo mašina

Savaeigė vikšrinė mašina, kurios įranga naudojama sniegui ir ledui stumti arba traukti.

45. Elektros energijos generatorius

Bet koks įtaisas, kurią sudaro vidaus degimo variklis, sukantis elektros generatorių, gaminantį nuolat tiekiamą elektros energiją.

46. Šlavimo mašina

Mašina šiukšlėms šluoti, kurios įranga šluoja šiukšles link siurbiamosios angos, nuo kurios jos toliau didelio greičio oro srove ar mechaninio surinkimo sistema surenkamos ir siunčiamos į surinkimo bunkerį. Šlavimo ir rinkimo įtaisai gali būti įrengti transporto priemonės važiuoklėje ar specialiai jiems skirtoje važiuoklėje. Įranga gali būti stacionari arba išardoma kaip keičiamų kėbulų sistemos.

47. Šiukšliavežis

Transporto priemonė, skirta rinkti ir gabenti buitines ir didelio tūrio atliekas, kuri kraunama iš konteinerių arba rankiniu būdu. Transporto priemonė gali turėti sutankinimo mechanizmą. Atliekų surinkimo mašiną sudaro važiuoklė su kabina, ant kurios įrengtas kėbulas. Jis gali turėti konteinerio kėlimo įtaisą.

48. Kelių dangos freza

Judrioji mašina, skirta kelio dangos medžiagai šalinti, naudojant varikliu varomą ritinio formos korpusą, ant kurio paviršiaus įtaisyti frezavimo įrankiai. Frezavimo mašinos (frezos) būgnai dangos pjovimo metu sukasi.

49. Kultivatorius-purentuvas

Valdoma einant iš paskos ar su įrengta vairuotojo sėdyne variklinė mašina, kuri pagal žemės paviršių nustato pjovimo gylį, ir kurioje įrengtas agregatas, tinkamas rėžti ar kapstyti vejų paviršių soduose, parkuose ir kitose panašiose vietose.

50. Trupintuvas/smulkintuvas

Variklinė mašina, skirta naudoti stacionarioje padėtyje, turinti vieną ar daugiau kapojimo įtaisų, kuriais smulkinamos organinės medžiagos. Paprastai ją sudaro teikimo įrenginio anga, pro kurią medžiaga įkišama (gali būti įkišama taikant tam tikrą įrangą arba be jos), įtaisas, kuris koku nors būdu (pjaustydamas, kapodamas, traiškydamas ar kitu metodu) smulkina medžiagą ir

iškrovimo anga, per kurią susmulkinta medžiaga yra iškraunama. Gali būti prijungtas surinkimo įtaisas.

51. Sniego valymo mašina su sukamaisiais įrankiais

Mašina, kurios sukamosiomis priemonėmis galima šalinti sniegą nuo važiuojamosios kelio dalies, šalinimą greitinant pūtimo įtaisu.

52. Automobilinis siurblys

Transporto priemonė, turinti vakuuminį įtaisą vandeniui, purvui, dumblui, atmatoms ar panašioms medžiagoms siurbti iš kanalizacijos kolektorių ar panašių įrenginių. Įtaisas gali būti įrengtas transporto priemonės važiuoklėje ar specialiai jam skirtoje važiuoklėje. Įrenginys gali būti stacionarus ar išardomas kaip keičiamų kėbulų sistema.

53. Bokštinis kranas

Kranas su pasukamąja strėle, kuri įrengta bokšto viršuje, darbui atlikti statomas maždaug vertikalčiai. Šis variklinis įrenginys turi priemonę kroviniams pakelti ir nuleisti, taip pat šiems kroviniams perkelti, keičiant krovinio kėlimo spindulį, strėlės pasukimo laipsnį, važiuojant visam įrenginiui. Kai kurie įrenginiai daro kelis, bet nebūtinai visus šiuos judesius. Kranas gali būti įrengtas nejudamoje padėtyje, turėti pasislinkimo ar pakilimo priemonę.

54. Grioviakasė

Savaeigė, sėdynėje sėdinčio vairuotojo ar pėsčiojo valdoma vikšrinė arba ratinė mašina, su priekyje arba užpakalyje įrengtu ekskavatoriumi ir priedu, pirmiausiai, mašinai nepertraukiamai judant, skirta grioviams kasti.

55. Automobilinė betonmaišė

Transporto priemonė su būgnu, kuriame į statybos vietą gabenamas betono maišymo gamykloje pagamintas betono mišinys. Būgnas gali sukstis, kai transporto priemonė važiuoja ar stovi vietoje. Būgnas statybos vietoje ištuštinamas jį sukant. Būgnas sukamas transporto priemonę varančiu varikliu ar papildomu varikliu.

56. Vandens siurblys

Mašina, kurią sudaro pats vandens siurblys ir pavaros sistema. Vandens siurblys – tai mašina vandeniui kelti iš lygio, kurio mažesnė energija, į lygį su didesne energija.

57. Suvirinimo generatorius

Bet kokios konstrukcijos sukamasis įtaisas, gaminantis elektros srovę suvirinimo aparatui.

LAUKO ĮRANGA, KURIAI TAIKOMOS RIBINĖS TRIUKŠMO VERTĖS

Krovininis statybinis keltuvas (su vidaus degimo varikliu)
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 3 skirsnis. Matavimas: V priedo 3 skirsnis, IV grupė pagal L_w
Sutankinimo mašinos
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 8 skirsnis. Matavimas: V priedo 8 skirsnis
Tik vibruojamieji volai, vibruojamosios plokštės, vibruojamieji plūktuvai:
I grupė pagal L_w
Nevibruojamieji volai: III grupė pagal L_w
Kompresorius (< 350 kW)
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 9 skirsnis. Matavimas: V priedo 9 skirsnis, VIII grupė pagal L_w
Rankiniai betono trupintuvai ir kirtikliai
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 10 skirsnis. Matavimas: V priedo 10 skirsnis, V grupė pagal L_w
Statybinė gervė (su vidaus degimo varikliu)
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 12 skirsnis. Matavimas: V priedo 12 skirsnis, IV grupė pagal L_w
Buldozeris (< 500 kW)
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 16 skirsnis. Matavimas: V priedo 16 skirsnis
Vikšrinis buldozeris: II grupė pagal L_w
Ratinis buldozeris: III grupė pagal L_w
Automobiliniai savivarčiai (< 500 kW)
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 18 skirsnis. Matavimas: V priedo 18 skirsnis, III grupė pagal L_w
Hidraulinis ar lynais valdomas ekskavatorius (< 500 kW)
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 20 skirsnis. Matavimas: V priedo 20 skirsnis, IV grupė pagal L_w
Ekskavatorius krautuvus (< 500 kW)
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 21 skirsnis. Matavimas: V priedo 21 skirsnis
Vikšrinis ekskavatorius krautuvus: II grupė pagal L_w
Ratinis ekskavatorius krautuvus: III grupė pagal L_w
Greideris (< 500 kW)
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 23 skirsnis. Matavimas: V priedo 23 skirsnis, III grupė pagal L_w
Hidrauliniai agregatai
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 29 skirsnis. Matavimas: V priedo 29 skirsnis, III grupė pagal L_w
Sąvartynų atliekų plūktuvus-krautuvus (< 500 kW)
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 31 skirsnis. Matavimas: V priedo 31 skirsnis, III grupė pagal L_w
Vejapjovė (išskyrus žemės ūkio ir miškų ūkio įrangą ir universaliuosius įtaisus, kurių pagrindinio variklinio komponento instaliuotoji galia yra didesnė kaip 20 kW)
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 32 skirsnis. Matavimas: V priedo 32 skirsnis, IX grupė pagal L_w
Vejos pjaunamoji/vejų pakraščių pjaunamoji
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 33 skirsnis. Matavimas: V priedo 33 skirsnis, IX grupė pagal L_w
Automobilinis krautuvus su atsvaru (su vidaus degimo varikliu) (išskyrus „ <i>kitus automobilinius krautuvus su atsvaru</i> “, kaip apibrėžta I priedo 36 punkto antroje įtraukoje, kurių norminė keliamoji galia yra ne didesnė kaip 10 tonų)
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 36 skirsnis. Matavimas: V priedo 36 skirsnis, III grupė pagal L_w
Krautuvus (< 500 kW)
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 37 skirsnis. Matavimas: V priedo 37 skirsnis
Vikšrinis krautuvus: II grupė pagal L_w
Ratinis krautuvus: III grupė pagal L_w
Judrusis kranas
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 38 skirsnis. Matavimas: V priedo 38 skirsnis, III grupė pagal L_w
Variklinis kultivatorius (< 3 kW)
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 40 skirsnis. Matavimas: V priedo 40 skirsnis, IV grupė pagal L_w
Kelių dangos klotuvus (išskyrus kelių dangos klotuvus su didelio laipsnio sutankinimo lygintuvu)
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 41 skirsnis. Matavimas: V priedo 41 skirsnis, III grupė pagal L_w
Elektros energijos generatorius (< 400 kW)
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 45 skirsnis. Matavimas: V priedo 45 skirsnis, VII grupė pagal L_w
Bokštinis kranas
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 53 skirsnis. Matavimas: V priedo 53 skirsnis, VI grupė pagal L_w
Suvirinimo generatorius

<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 57 skirsnis. Matavimas: V priedo 57 skirsnis, VII grupė pagal L_w
--

LAUKO ĮRANGA, KURIAI TAIKOMAS TIK TRIUKŠMO ŽENKLINIMAS

Kabamosios keliamosios platformos su vidaus degimo varikliais
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 1 skirsnis. Matavimas: V priedo 1 skirsnis
Krūmapjovė
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 2 skirsnis. Matavimas: V priedo 2 skirsnis
Krovininis statybinis keltuvas su elektros varikliu
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 3 skirsnis. Matavimas: V priedo 3 skirsnis
Statybiniai juostiniai pjūklai
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 4 skirsnis. Matavimas: V priedo 4 skirsnis
Statybiniai diskiniai pjūklai
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 5 skirsnis. Matavimas: V priedo 5 skirsnis
Nešiojamasis grandininis pjūklas
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 6 skirsnis. Matavimas: V priedo 6 skirsnis
Kombinuotasis automobilinis aukštaslėgis plautuvas ir siurblys
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 7 skirsnis. Matavimas: V priedo 7 skirsnis
Sutankinimo mašinos (tik sprogstamieji plūktuvai)
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 8 skirsnis. Matavimas: V priedo 8 skirsnis
Betono ar skiedinio maišytuvas
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 11 skirsnis. Matavimas: V priedo 11 skirsnis
Statybinė gervė su elektros varikliu
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 12 skirsnis. Matavimas: V priedo 12 skirsnis
Betono ir skiedinio teikimo ir purškimo mašina
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 13 skirsnis. Matavimas: V priedo 13 skirsnis
Juostinis konvejeris
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 14 skirsnis. Matavimas: V priedo 14 skirsnis
Automobilinis šaldiklis
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 15 skirsnis. Matavimas: V priedo 15 skirsnis
Gręžimo agregatas
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 17 skirsnis. Matavimas: V priedo 17 skirsnis
Automobilinių cisternų ir bunkerių krautuvas
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 19 skirsnis. Matavimas: V priedo 19 skirsnis
Stiklo atliekų konteineris
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 22 skirsnis. Matavimas: V priedo 22 skirsnis
Žolės pjaunamoji/žolės pakraščių pjaunamoji
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 24 skirsnis. Matavimas: V priedo 24 skirsnis
Gyvatvorių žirklės
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 25 skirsnis. Matavimas: V priedo 25 skirsnis
Aukštaslėgė plovimo mašina
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 26 skirsnis. Matavimas: V priedo 26 skirsnis
Aukštaslėgis vandensvydis
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 27 skirsnis. Matavimas: V priedo 27 skirsnis
Hidraulinis kūjis
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 28 skirsnis. Matavimas: V priedo 28 skirsnis
Sandūrų pjautuvas
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 30 skirsnis. Matavimas: V priedo 30 skirsnis
Lapų pūstuvai
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 34 skirsnis. Matavimas: V priedo 34 skirsnis
Lapų surinktuvas
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 35 skirsnis. Matavimas: V priedo 35 skirsnis
Automobiliniai krautuvai su atsvaru (su vidaus degimo varikliu)
(tik „kiti automobiliniai krautuvai su atsvaru“, kaip apibrėžta I priedo 36 punkto antroje įtraukoje, kurių norminė keliamoji galia yra ne didesnė kaip 10 tonų)
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 36 skirsnis. Matavimas: V priedo 36 skirsnis
Judrusis atliekų konteineris
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 39 skirsnis. Matavimas: V priedo 39 skirsnis
Kelių dangos klotuvas (turintis didelio sutankinimo laipsnio lygintuvą)

<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 41 skirsnis. Matavimas: V priedo 41 skirsnis
Poliakalė
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 42 skirsnis. Matavimas: V priedo 42 skirsnis
Vamzdžių klotuvas
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 43 skirsnis. Matavimas: V priedo 43 skirsnis
Vikšrinė slidžių trasos paruošimo mašina
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 44 skirsnis. Matavimas: V priedo 44 skirsnis
Elektros energijos generatorius (≥ 400 kW)
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 45 skirsnis. Matavimas: V priedo 45 skirsnis
Šlavimo mašina
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 46 skirsnis. Matavimas: V priedo 46 skirsnis
Šiukšliavežis
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 47 skirsnis. Matavimas: V priedo 47 skirsnis
Kelių dangos freza
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 48 skirsnis. Matavimas: V priedo 48 skirsnis
Kultivatorius-purentuvas
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 49 skirsnis. Matavimas: V priedo 49 skirsnis
Trupintuvas/smulkintuvas
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 50 skirsnis. Matavimas: V priedo 50 skirsnis
Sniego valymo mašina su sukamaisiais įrankiais (savaeigė, išskyrus papildomus įtaisus)
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 51 skirsnis. Matavimas: V priedo 51 skirsnis
Automobilinis siurblys
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 52 skirsnis. Matavimas: V priedo 52 skirsnis
Grioviakasė
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 54 skirsnis. Matavimas: V priedo 54 skirsnis
Automobilinė betonmaišė
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 55 skirsnis. Matavimas: V priedo 55 skirsnis
Vandens siurblys (nepanardinami siurblių blokai)
<i>Apibrėžimas:</i> I priedo 56 skirsnis. Matavimas: IV priedo 56 skirsnis.

4 priedas. Neteko galios nuo 2025-05-22

Priedo naikinimas:

Nr. [D1-59](#), 2025-05-09, paskelbta TAR 2025-05-09, i. k. 2025-08365

5 priedas. Neteko galios nuo 2025-05-22

Priedo naikinimas:

Nr. [D1-59](#), 2025-05-09, paskelbta TAR 2025-05-09, i. k. 2025-08365

ATITIKTIES DEKLARACIJOS, „CE“ ATITIKTIES ŽENKLO, GARANTUOTO GARSO GALIOS LYGIO RODMENS ŽENKLO IR ATITIKTIES SERTIFIKATO PAVYZDŽIAI


1. Atitikties deklaracija

Atitikties deklaracijoje turi būti pateikti tokie duomenys:

- gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas;
- techninius dokumentus saugančio asmens duomenys ir adresas;
- įrangos aprašymas;
- taikyta atitikties vertinimo procedūra ir, kai tokia yra, dalyvaujančios paskelbtosios įstaigos pavadinimas ir adresas;
- šiam tipui atstovaujančios įrangos išmatuotas garso galios lygis;
- įrangos garantuotas garso galios lygis;
- nuoroda į Reglamentą;
- deklaravimas, kad įranga atitinka Reglamento reikalavimus;
- kai tinka, kitų taikytinų Lietuvos reglamentų (Bendrijos direktyvų) atitikties deklaracija (-os) ir nuoroda (-os);
- deklaracijos išrašymo vieta ir data;
- duomenys apie asmenį, įgaliotą pasirašyti teisiškai įpareigojančią deklaraciją gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo vardu.

2. „CE“ atitikties ženklas


Atitikties ženklas turi tokią formą ir yra sudarytas iš simbolių „CE“:



Jei „CE“ ženklas, atsižvelgiant į įrangos dydį, yra didinamas ar mažinamas, turi būti laikomasi pirmiau pateiktame brėžinyje nurodytų proporcijų. „CE“ ženklo įvairių komponentų aukštis iš esmės turi būti toks pat ir ne mažesnis kaip 5 mm.

3. Garantuoto garso galios lygio rodmens ženklas

Garantuoto garso galios lygio rodmens ženklą turi sudaryti vienas skaičius, nurodantis garantuotą garso galios lygį dB, toliau ženklas L_{WA} ir piktograma, sudarantys tokią ženklo formą:

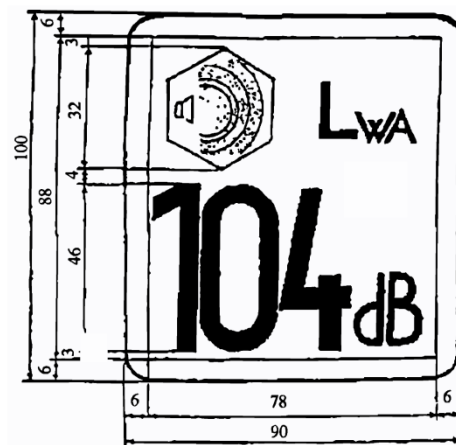

Jei rodmens ženklas, atsižvelgiant į įrangos dydį, yra didinamas ar mažinamas, būtina laikytis anksčiau pateiktame brėžinyje nurodytų proporcijų. Rodmens ženklo aukštis turi būti, jei įmanoma, ne mažesnis kaip 40 mm.

4. Atitikties sertifikatas

GAMINIO VIENETO PATIKRA

ATITIKTIES SERTIFIKATAS	
1. GAMINTOJAS	2. ATITIKTIES SERTIFIKATAS Nr.
3. SERTIFIKATO SAVININKAS	4. PAGRINDINIS REGLAMENTAS (EB DIREKTYVA)
5. LABORATORIJOS ATASKAITA Nr. _____ Data: _____ Išmatuotas garso galios lygis:dB	6. KITI TAIKYTINI REGLAMENTAI (EB DIREKTYVOS)/...../EB
7. LAUKO ĮRANGOS APRAŠYMAS Įrangos tipas: _____ Kategorija: _____ Prekės ženklas _____ Tipo Nr.: _____ Identifikavimo Nr.: _____ Variklio (-ių) tipas: _____ Gamintojas: _____ Energijos šaltinis: _____ Galia/sūkliai: _____ Kitos reikalingos techninės charakteristikos: _____	
8. PRIE ŠIO SERTIFIKATO PRIDEDAMI DOKUMENTAI PAGAL 2 PUNKTE NURODYTĄ NUMERĮ:	
Data: _____ /...../ (Parašas) _____ (Vardas, pavardė) _____	

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-77](#), 2011-01-26, Žin., 2011, Nr. 16-750 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK000D1-77

VIDINĖ GAMINIŲ KONTROLĖ

1. Šiame Reglamento priede aprašyta procedūra, kuria vadovaudamasis gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas, vykdamasis šio priedo 2 punkte nurodytus įsipareigojimus, užtikrina ir pareiškia, kad nagrinėjama įranga atitinka Reglamento reikalavimus. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas kiekvieną įrangos vienetą turi ženklinti „CE“ atitikties ženklu ir garantuoto garso galios lygio rodmens ženklu, kaip reikalaujama Reglamento IV skyriuje, ir pagal Reglamento 6 punkto reikalavimus išrašyti atitikties deklaraciją.

2. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas turi parengti techninius dokumentus, aprašytus šio priedo 3 punkte, kuriuos atitinkamų nacionalinių institucijų inspektavimo tikslais jis privalo saugoti ne trumpiau kaip 10 metų nuo įrangos gamybos pabaigos. Saugoti techninius dokumentus gamintojas ar įgaliotasis atstovas gali pavesti kitam asmeniui. Šiuo atveju į atitikties deklaraciją jis turi įtraukti šio asmens duomenis ir adresą.

3. Techniniais dokumentais įvertinama įrangos atitiktis Reglamento reikalavimams. Juose turi būti bent ši informacija:

- gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas;
- įrangos aprašymas;
- markė;
- prekės ženklas;
- tipas, serija ir numeriai;
- techniniai duomenys, reikalingi įrangai identifikuoti ir jos spinduliuojamam triukšmui įvertinti, įskaitant, jei tinka, brėžinius ir jų aprašymą bei paaiškinimą;
- nuoroda į Reglamentą;
- triukšmo matavimų, atliktų pagal Reglamento nuostatas, techninė ataskaita;
- panaudoti techniniai prietaisai ir dėl gamybos nuokrypių atsirandanti įvertinimo rezultatų neapibrėžtis bei jos santykis su garantuotu garso galios lygiu.

4. Gamintojas turi imtis visų būtinų priemonių, kad pagaminta įranga nuolat atitiktų šio priedo 2 ir 3 punktuose nurodytus techninius dokumentus ir Reglamento reikalavimus.

VIDINĖ GAMYBOS KONTROLĖ, TECHNINIŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS IR PERIODINĖ PATIKRA

1. Šiame Reglamento priede aprašyta procedūra, kuria vadovaudamasis gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas, vykdydamas šio priedo 2, 5 ir 6 punktuose nurodytus įsipareigojimus, užtikrina ir pareiškia, kad nagrinėjama įranga atitinka Reglamento reikalavimus. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas kiekvieną įrangos vienetą turi ženklinti „CE“ atitikties ženklu ir garantuoto garso galios lygio rodmens ženklu, kaip reikalaujama Reglamento IV skyriuje, ir pagal Reglamento 6 punkto reikalavimus išrašyti atitikties deklaraciją.

2. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas turi parengti techninius dokumentus, aprašytus šio priedo 3 punkte, kuriuos Lietuvos valstybinės rinkos priežiūros institucijų inspektavimo tikslais jis privalo saugoti ne trumpiau kaip 10 metų nuo įrangos gamybos pabaigos. Saugoti techninius dokumentus gamintojas ar įgaliotasis atstovas gali pavesti kitam asmeniui. Šiuo atveju atitikties deklaracijoje jis turi nurodyti šio asmens duomenis ir adresą.

3. Techniniais dokumentais įvertinama įrangos atitiktis Reglamento reikalavimams. Juose turi būti bent ši informacija:

- gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas;
- įrangos aprašymas;
- markė;
- prekės ženklas;
- įrangos tipas, serija ir numeriai;
- techniniai duomenys, reikalingi įrangai identifikuoti ir jos spinduliuojamam triukšmui įvertinti, įskaitant, jei tinka, brėžinius, jų aprašymą bei paaiškinimą;
- nuoroda į Reglamentą;
- triukšmo matavimų, atliktų pagal Reglamento nuostatas, techninė ataskaita;
- nurodyti panaudoti techniniai prietaisai ir įvertinimo rezultatų neapibrėžtis, atsirandanti dėl gamybos nuokrypių, bei jos santykis su garantuotu garso galios lygiu.

4. Gamintojas turi imtis visų būtinų priemonių, kad pagaminta įranga visada atitiktų šio priedo 2 ir 3 punktuose nurodytus techninius dokumentus ir Reglamento reikalavimus.

5. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos ekspertizė prieš teikiant įrangą į rinką

Prieš teikiant pirmąją įrangos gaminį į rinką ar pradėdant jį naudoti, gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas pateikia paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai techninių dokumentų kopiją.

Jei abejojama techninių dokumentų patikimumu, paskelbtoji (notifikuota) įstaiga informuoja gamintoją ar jo įgaliotąjį atstovą, kad šis atliktų ar pateiktų techninių dokumentų pakeitimus ir jos nuožiūra būtinus bandymus.

Kai paskelbtoji įstaiga pateikia ataskaitą, patvirtinančią, kad techniniai dokumentai atitinka Reglamento nuostatas, gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas gali ženklinti įrangą „CE“ ženklu ir išrašyti atitikties deklaraciją, prisiimdamas už pateikiamą įrangą visišką atsakomybę.

6. Paskelbtosios įstaigos ekspertizė įrangos gamybos metu

Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas paskelbtąją (notifikuotą) įstaigą privalo įtraukti į gamybos priežiūrą pagal vieną iš šių gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo pasirinktų procedūrų:

6.1. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga atlieka periodines patikras norėdama įsitikinti, ar pagaminta įranga visada atitinka techninius dokumentus ir Reglamento reikalavimus, atkreipiant dėmesį į:

- teisingą ir pilnutinį įrangos ženklinimą;
- atitikties deklaracijos išrašymą;
- panaudotus techninius prietaisus ir įvertinimo rezultatų neapibrėžtį, atsirandančią dėl gamybos nuokrypių, bei jos santykį su garantuotu garso galios lygiu.

Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai garantuoja galimybę laisvai prieiti prie visų vidaus dokumentų, susijusių su šiomis procedūromis, vidaus audito rezultatais ir koregavimo veiksmais, jei tokie buvo daromi.

Jei anksčiau nurodytų patikrų rezultatai nepatenkinami, paskelbtoji (notifikuota) įstaiga organizuoja triukšmo bandymus, kurie, remiantis jos pačios sprendimu ir patyrimu, konkretaus tipo įrangai gali būti vykdomi arba supaprastintai, arba remiantis visomis Reglamento [\(ES\)2024/1208](#) nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-59](#), 2025-05-09, paskelbta TAR 2025-05-09, i. k. 2025-08365

6.2. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga atlieka gaminių patikras atsitiktiniais laiko tarpais. Turi būti ištirtas paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos pasirinktas atitinkamas įrangos bandinys, kuriam atliekami atitinkami Reglamente [\(ES\)2024/1208](#) pateikti ar lygiaverčiai triukšmo bandymai, kuriais patikrinama, ar gaminyje atitinka Reglamento V skyriaus reikalavimus. Patikra papildomai numato šiuos aspektus:

- teisingą ir pilnutinį įrangos ženklinimą;
- atitikties deklaracijos išrašymą.

Patikrų pagal abi procedūras dažnį nustato paskirtoji (notifikuota) įstaiga, remdamasi ankstesnių vertinimų rezultatais, būtinumu stebėti koregavimo veiksmus bei kitais principais. Patikrų dažnio pasirinkimą gali nulemti metinė gamybos apimtis ir bendras gamintojo sugebėjimas išlaikyti garantuotas vertes, tačiau patikra turi būti vykdoma bent kartą per trejus metus.

Jei abejojama techninių dokumentų patikimumu ar tuo, kaip griežtai laikomasi gamybos normatyvų, paskelbtoji (notifikuota) įstaiga atitinkamai informuoja gamintoją ar jo įgaliotąjį atstovą.

Tais atvejais, kai patikrinta įranga neatitinka Reglamento nuostatų, paskirtoji (notifikuota) įstaiga turi apie tai pranešti valstybinei rinkos priežiūros institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-59](#), 2025-05-09, paskelbta TAR 2025-05-09, i. k. 2025-08365

ĮRANGOS VIENETO PATIKRA

1. Šiame Reglamento priede aprašyta procedūra, kuria vadovaudamasis gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas užtikrina ir deklaruoja, kad gaminama įranga atitinka Reglamento reikalavimus. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas kiekvieną įrangos vienetą turi ženklinti „CE“ atitikties ženklu ir garantuoto garso galios lygio rodmens ženklu, kaip reikalaujama Reglamento IV skyriuje, ir pagal Reglamento 6 punkto reikalavimus išrašyti atitikties deklaraciją.

2. Prašymą patikrinti įrangos vienetą paskelbtajai įstaigai turi pateikti gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas. Šiame prašyme turi būti:

- gamintojo pavadinimas, adresas ir papildomai, jei prašymą padavė įgaliotasis atstovas, jo duomenys ir adresas;
- rašytinis pareiškimas, kad kitai paskelbtajai įstaigai prašymas nebuvo pateiktas;
- techniniai dokumentai, tarp jų įrangos aprašymas, prekės ženklas, tipas, serija ir numeriai, techniniai duomenys, reikalingi įrangai identifikuoti ir jos spinduliuojamam triukšmui įvertinti, įskaitant, jei tinka, brėžinius ir jų aprašymą bei paaiškinimą;
- nuoroda į Reglamentą.

3. Paskirtoji ar paskelbtoji (notifikuota) įstaiga turi:

- ištirti, ar įranga buvo pagaminta laikantis techninių dokumentų reikalavimų;
- suderinti su pareiškėju vietą, kurioje bus atliekami triukšmo bandymai pagal Reglamentą;
- gauti reikalingų triukšmo bandymų, atliktų pagal Reglamento nuostatas, rezultatus.

4. Jei įranga atitinka Reglamento reikalavimus, paskelbtoji (notifikuota) įstaiga pareiškėjui turi išduoti atitikties sertifikatą, aprašytą 6 priede.

Jei paskelbtoji (notifikuota) įstaiga atsisako išduoti atitikties sertifikatą, ji turi išsamiai pagrįsti atsisakymo priežastį.

5. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas atitikties sertifikatą turi saugoti kartu su techninių dokumentų kopijomis 10 metų nuo paskutinio gaminio pateikimo į rinką.

VISIŠKOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

1. Šiame Reglamento priede aprašyta procedūra, kuria vadovaudamasis gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas, vykdamas 2 punkte nurodytus įsipareigojimus, užtikrina ir pareiškia, kad nagrinėjama įranga atitinka Reglamento reikalavimus. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas kiekvieną įrangos vienetą turi ženklinti „CE“ atitikties ženklu, garantuoto garso galios lygio rodmenis ženklu, kaip reikalaujama Reglamento IV skyriuje, ir pagal Reglamento 6 punkto reikalavimus išrašyti atitikties deklaraciją.

2. Gamintojas turi taikyti patvirtintą projektavimo, gamybos ir produkcijos inspektavimo bei bandymų kokybės užtikrinimo sistemą, nurodytą priedo 3 punkte, kuri yra prižiūrima, kaip nurodyta priedo 4 punkte.

3. Kokybės užtikrinimo sistema

3.1. Gamintojas turi pateikti paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai paraišką įvertinti jo kokybės užtikrinimo sistemą, kurioje turi būti visa reikalinga informacija apie numatytą gaminio kategoriją, įskaitant visos projektuojamos ar gaminamos įrangos techninius dokumentus, kuriuose turi būti bent ši informacija:

- gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo Bendrijoje pavadinimas ir adresas;
- įrangos aprašymas;
- markė;
- prekės ženklas;
- įrangos tipas, serija ir numeriai;
- techniniai duomenys, reikalingi įrangai identifikuoti ir jos spinduliuojamam triukšmui įvertinti, įskaitant, jei tinka, brėžinius, jų aprašymą bei paaiškinimą;
- nuoroda į Reglamentą;
- techninė ataskaita apie triukšmo matavimus, atliktus pagal Reglamento nuostatas;
- panaudoti techniniai prietaisai, įvertinimo rezultatų neapibrėžtis, atsirandanti dėl gamybos nuokrypių, bei jos santykis su garantuotu garso galios lygiu;
- atitikties deklaracijos kopija;
- kokybės užtikrinimo sistemos dokumentai.

3.2. Kokybės užtikrinimo sistema turi garantuoti, kad gaminiai atitinka jiems taikomo Reglamento reikalavimus.

Visi gamintojo patvirtinti elementai, reikalavimai ir nuostatos turi būti sistemingai ir tvarkingai dokumentuoti rašytiniais vykdomos politikos planų, procedūrų ir instrukcijų forma. Kokybės užtikrinimo sistemos dokumentai, pvz., kokybės užtikrinimo programos, planai, žinynai bei įrašai, turi padėti visiems vienodai suprasti vykdomą kokybės politiką ir procedūras.

3.3. Dokumentuose turi būti aprašyta:

- kokybės tikslai ir organizacinė gamintojo įmonės struktūra, vadybos atsakomybė ir pareigos projekto ir gaminio kokybei užtikrinti;
- kiekvienam gaminiui parengti techniniai dokumentai, kuriuose būtų bent priedo 3.1 punkte nurodyta informacija apie jame minimus techninius dokumentus;
- projektavimo kontrolės ir projekto tikrinimo metodai, procesai bei veiksmai, kurie bus taikomi projektuojant nagrinėjamos įrangos gaminius;
- numatomi atitinkami gamybos, kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo metodai, procesai ir veiksmai;
- tyrimai ir bandymai, kurie atliekami gamybą ruošiant, gamybos metu ir pagamintai produkcijai įvertinti, bei numatomas jų periodiškumas;
- kokybės įrašai, pvz., inspektavimo ataskaitos ir bandymų duomenys, kalibravimo duomenys, darbuotojų kvalifikacijos ataskaitos ir t. t.;

- priemonės projekto bei gaminio reikiamai kokybei kontroliuoti ir kokybės sistemos efektyvumui užtikrinti.

Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga turi įvertinti kokybės užtikrinimo sistemą, kad būtų nustatyta, ar ji atitinka priedo 3.2 punkte nurodytus reikalavimus. Laikoma, kad LST EN ISO 9001:2001 įgyvendintos kokybės užtikrinimo sistemos atitinka Reglamento reikalavimus.

Auditą atliekančioje grupėje turi būti bent vienas narys, turintis nagrinėjamos įrangos technologijos vertintojo patirtį. Vertinimo procedūra turi numatyti apsilankymą gamintojo gamybinėse patalpose.

Apie įvertinimo rezultatus turi būti pranešta gamintojui. Turi būti pateiktos ekspertizės išvados bei įvertinimo argumentai.

3.4. Gamintojas turi pasižadėti vykdyti patvirtintos kokybės užtikrinimo sistemos įsipareigojimus ir prižiūrėti ją tinkamu ir efektyviu būdu.

Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas kokybės užtikrinimo sistemą patvirtinusiai paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai turi pranešti apie numatomą kokybės sistemos atnaujinimą.

Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga turi įvertinti pasiūlytus pakeitimus ir nuspręsti, ar pakeista kokybės užtikrinimo sistema atitinka priedo 3.2 punkte nurodytus reikalavimus, ar ją reikia peržiūrėti iš naujo.

Apie sprendimą ji turi pranešti gamintojui. Turi būti pateiktos ekspertizės išvados bei įvertinimo argumentai.

4. Priežiūra, kai atsakinga paskelbtoji (notifikuota) institucija

4.1. Priežiūros tikslas – garantuoti, kad gamintojas tiksliai laikysis patvirtintos kokybės užtikrinimo sistemos įsipareigojimų.

4.2. Gamintojas turi sudaryti paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai galimybę tikrinimo tikslais lankytis konstravimo, gamybos, inspektavimo, bandymo ir sandėliavimo vietose ir pateikti visą reikalingą informaciją:

- kokybės užtikrinimo sistemos dokumentus;
- kokybės įrašus, numatytus kokybės užtikrinimo sistemos projektavimui, pvz., analizių, skaičiavimų, bandymų ir t. t. rezultatus;
- kokybės įrašus, numatytus kokybės užtikrinimo sistemos gamybai, pvz., tikrinimų ataskaitas ir bandymų duomenis, kalibravimo duomenis, atitinkamų darbuotojų kvalifikacijos ataskaitas ir t. t.

4.3. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga turi periodiškai atlikti auditą, siekdama įsitikinti, ar gamintojas laikosi patvirtintos kokybės užtikrinimo sistemos ir ar ją taiko, bei pateikti gamintojui audito ataskaitą.

4.4. Be to, apsilankymu metu paskelbtoji (notifikuota) įstaiga gali daryti bandymus ar reikalauti juos padaryti, norėdama patikrinti, ar tinkamai veikia kokybės užtikrinimo sistema. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga gamintojui turi pateikti apsilankymo ataskaitą, o jei buvo daromas bandymas – ataskaitą apie bandymo rezultatus.

5. Gamintojas 10 metų nuo įrenginio gamybos pabaigos turi saugoti valstybinės rinkos priežiūros institucijoms skirtus:

- dokumentus, nurodytus priedo 3.1 punkto antrojoje pastraipoje;
- atnaujinimų, nurodytų 3.4 punkto antrojoje pastraipoje, dokumentus;
- paskelbtosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas, nurodytas 3.4 punkto paskutinėje pastraipoje ir 4.3 bei 4.4 punktuose.

6. Kiekviena paskelbtoji (notifikuota) įstaiga kitoms institucijoms turi pateikti atitinkamą informaciją apie išduotus ir panaikintus kokybės užtikrinimo sistemos patvirtinimus.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASKELBTOSIOMS (NOTIFIKUOTOMS) ĮSTAIGOMS

1. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga, jos vadovas ir už patikrą atsakingi darbuotojai negali būti įrangos projektuotojai, gamintojai, teikėjai ar įrengėjai, taip pat šių šalių įgaliotieji atstovai. Jie negali tiesiogiai dalyvauti projektuojant, konstruojant, parduodant ar prižiūrint tokią įrangą, jie taip pat negali atstovauti toje veikloje dalyvaujančioms šalims. Tai jokių būdu nedraudžia gamintojui ir paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai keistis technine informacija.

2. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga ir jos darbuotojai turi vertinti ir tikrinti tik vadovaudamiesi didžiausiu profesiniu principingumu ir turėti reikiamą techninę kompetenciją, jiems neturi būti daromas joks pobūdžio spaudimas ir paskatos, ypač finansinio pobūdžio, galinčios paveikti jų sprendimus ar jų darbo rezultatus, ypač jei tai daro patikros rezultatais suinteresuoti asmenys ar grupės.

3. Paskelbtajai įstaigai savo žinioje būtina turėti reikiamą skaičių darbuotojų ir reikalingas priemones, kurios leistų tinkamai vykdyti technines ir administracines užduotis, susijusias su tikrinimo ir priežiūros procesais; ji taip pat turi turėti priėjimą prie patikrai daryti būtinos įrangos.

4. Už tikrinimą atsakingi darbuotojai turi:

- būti pasirengę techniniu ir profesiniu požiūriu;
- pakankamai išmanyti techninės dokumentacijos vertinimo reikalavimus;
- pakankamai žinoti apie bandymų reikalavimus ir turėti reikiamą praktinį tokių bandymų patyrimą;
- sugebėti parengti sertifikatus, protokolus ir ataskaitas, kurių reikia bandymų autentiškumui patvirtinti.

5. Turi būti garantuotas tikrinančių darbuotojų bešališkumas. Jų atlyginimas neturi priklausyti nuo padarytų bandymų skaičiaus ar nuo šių bandymų rezultatų.

6. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga privalo turėti civilinės atsakomybės draudimą, išskyrus tuos atvejus, kai valstybė savo nacionaliniais įstatymais prisiima tokią atsakomybę arba kai valstybė narė pati tiesiogiai atsakinga už tokius bandymus.

7. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga bei jos darbuotojai privalo užtikrinti profesinių paslapčių, susijusių su informacija, gauta atliekant bandymus (išskyrus kompetentingas administracinės valdžios institucijas toje šalyje, kurioje įstaigos veikia), išsaugojimą.

8. Lauko įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo įvertinimo bandymus turi atlikti akredituota pagal LST EN ISO 17025 reikalavimus bandymų laboratorija.

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-652](#), 2005-12-29, Žin., 2006, Nr. 2-22 (2006-01-05), i. k. 105301MISAK00D1-652

Dėl aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 325 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.08:2003 "Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas" patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-77](#), 2011-01-26, Žin., 2011, Nr. 16-750 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-77

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 325 "Dėl STR 2.01.08:2003 "Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas" patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-59](#), 2025-05-09, paskelbta TAR 2025-05-09, i. k. 2025-08365

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 325 „Dėl STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ patvirtinimo“ pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-68](#), 2026-04-24, paskelbta TAR 2026-04-24, i. k. 2026-06715

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 325 „Dėl STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ patvirtinimo“ pakeitimo